


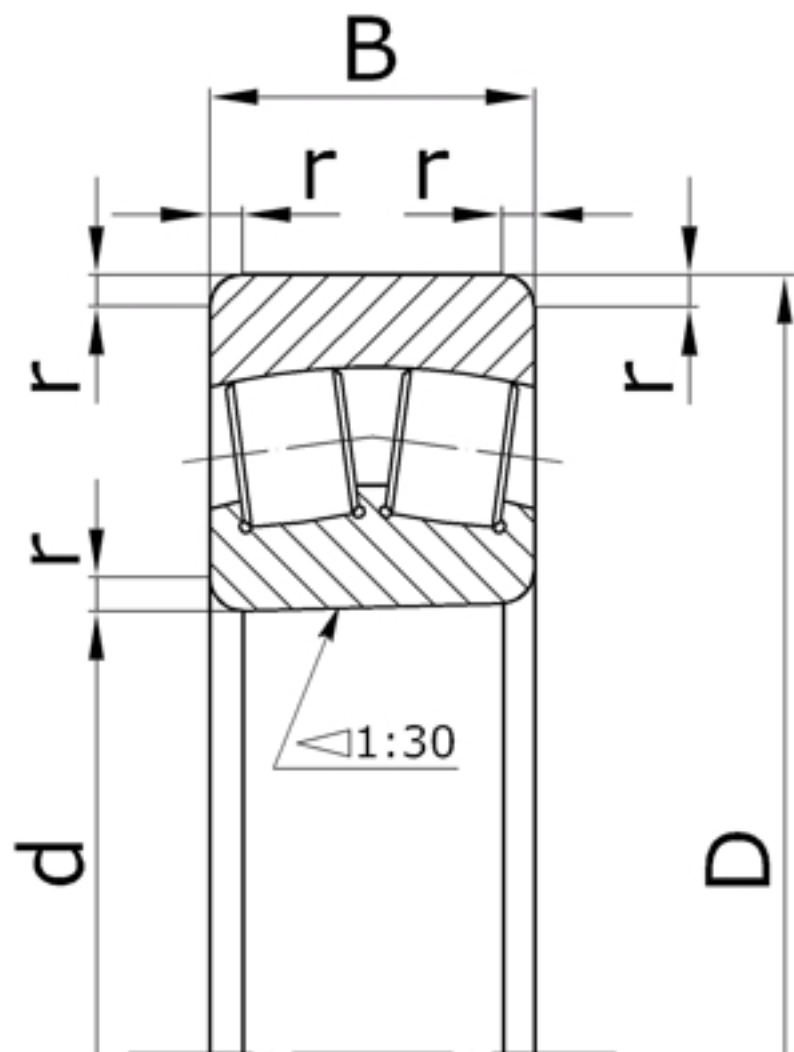

Характеристики подшипника 4113788		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		440	мм
Наружный диаметр подшипника D		720	мм
Ширина подшипника B		280	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	6750000
Динамическая грузоподъемность C		5450000	Н
Масса подшипника m		450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.