


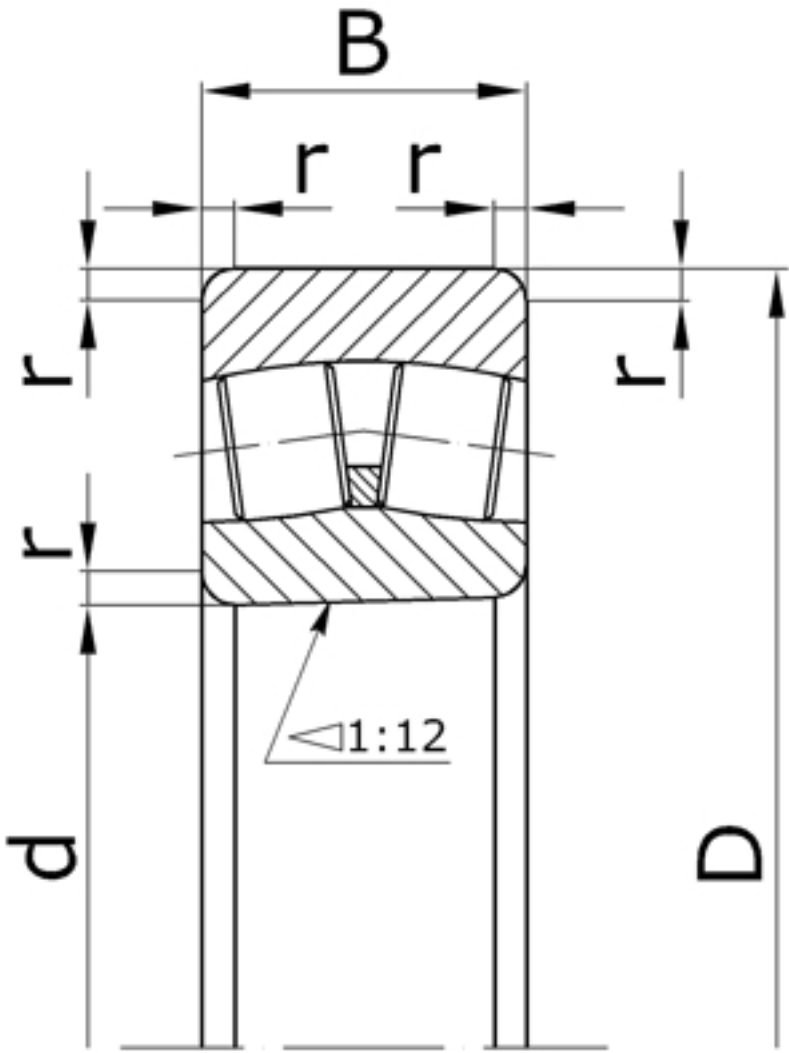

Характеристики подшипника 153517 Параллельные ролики			
Внутренний диаметр подшипника d	85	мм	
Наружный диаметр подшипника D	150	мм	
Ширина подшипника B	36	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	153000	
Динамическая грузоподъемность C	202000	Н	
Масса подшипника m	2,80	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22217ЕК - международное обозначение подшипника.