


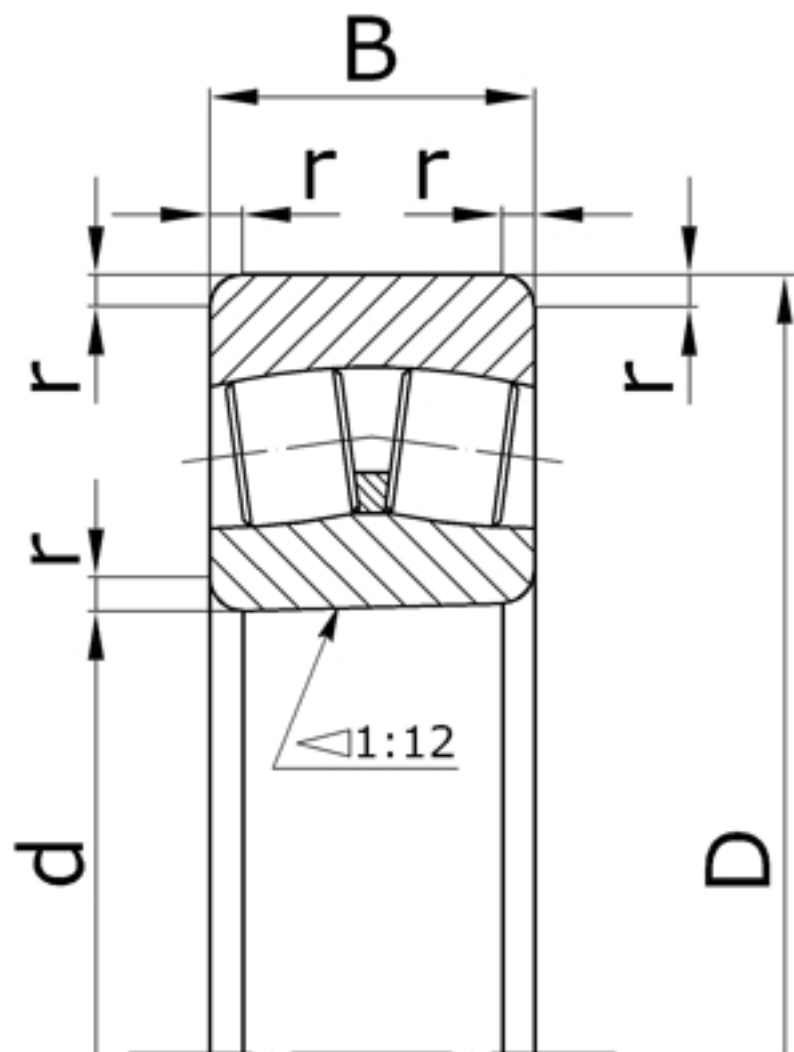

Характеристики подшипника 153648Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	155	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	157	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22348ССК/W33 - международное обозначение подшипника.