


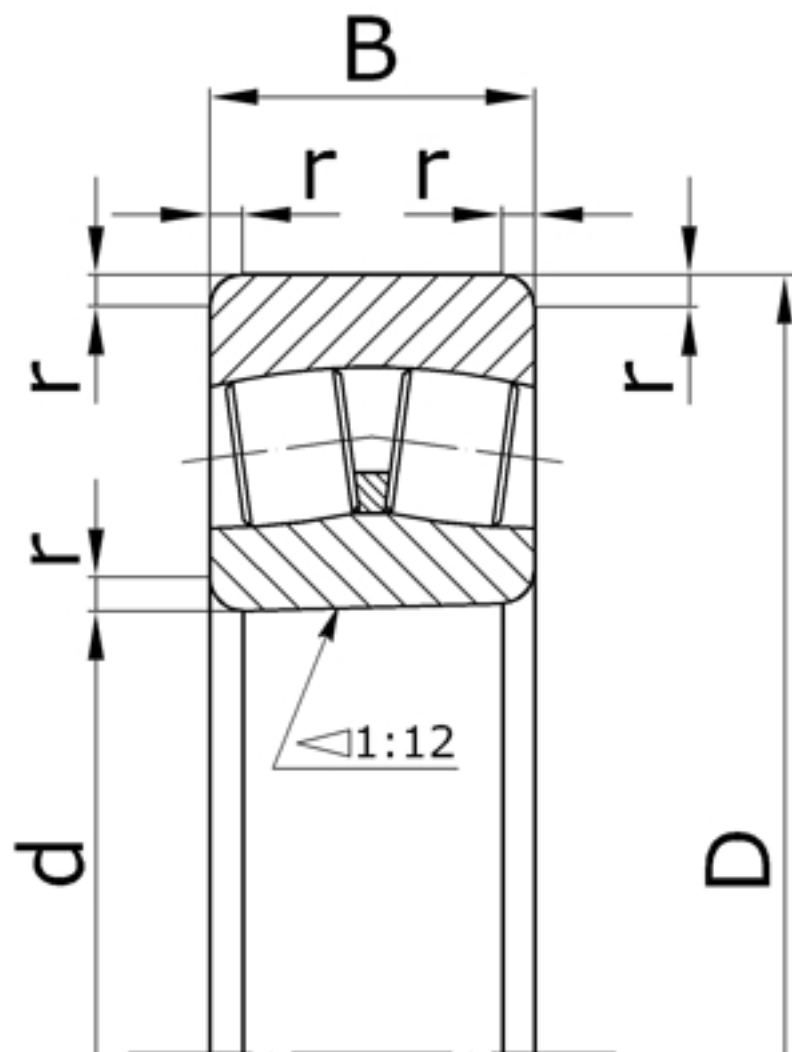

Характеристики подшипника 3153117 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	2,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. Рекламная ссылка: <https://kinosalo.com/categories/russkoe-porno/>
на видео сайте kinosalo.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.