


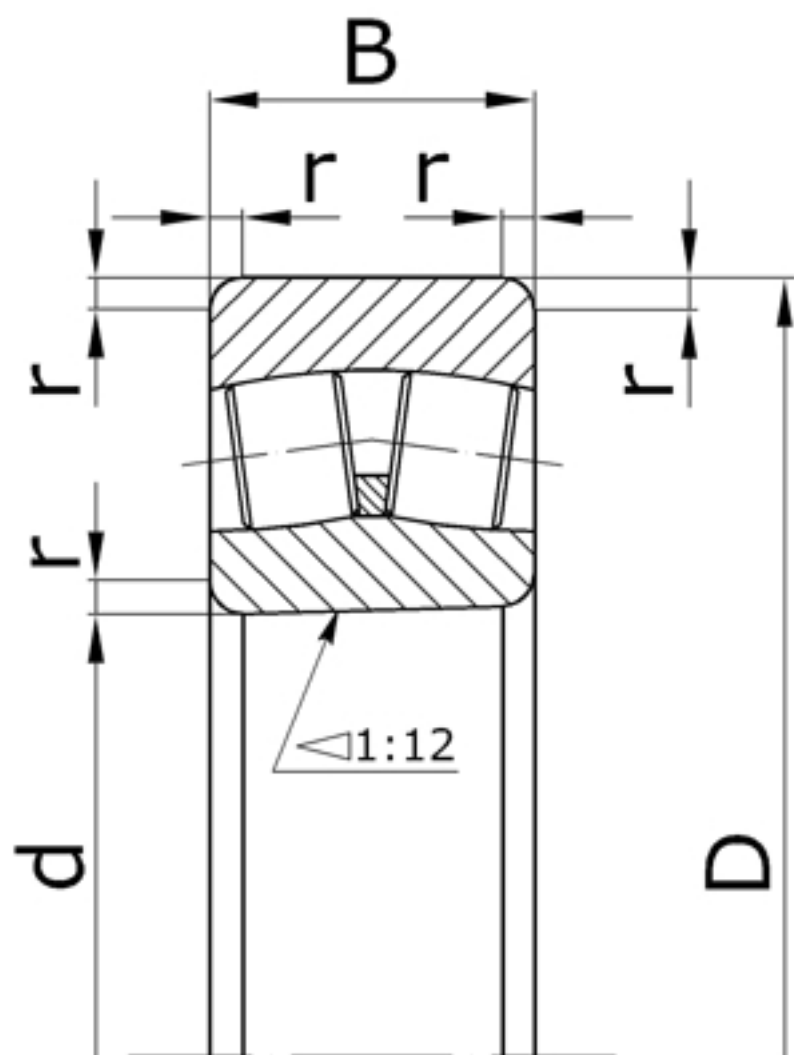

Характеристики подшипника 3153120 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	37	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	2,35	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.