


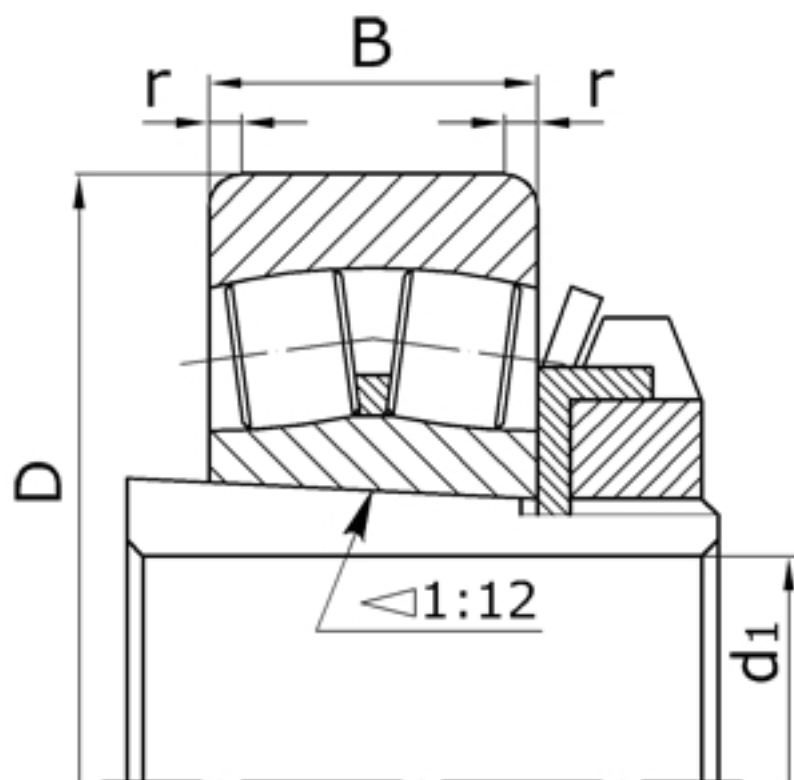

Характеристики подшипника 353518 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

90

Наружный диаметр подшипника D

180

мм

Ширина подшипника B

46

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н320, или Н320.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22220ЕК+Н320 - международное обозначение подшипника.