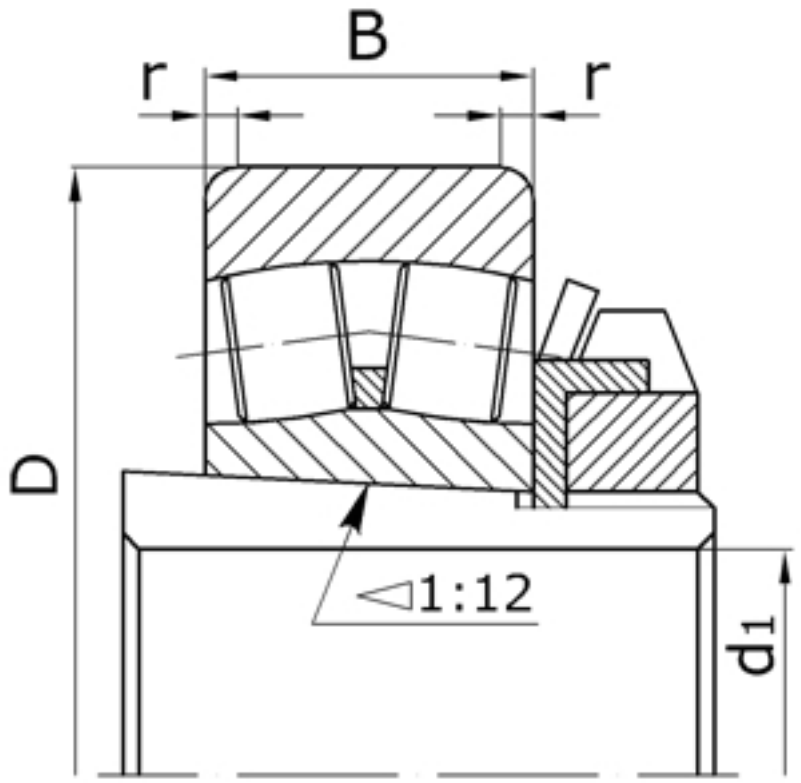

Характеристики подшипника 353610	Параметр	Значение	Единицы
Номинальный внутренний диаметр втулки	d_1	50	
Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	43	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,0	мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H2311, или H2311.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22311EK+H2311 - международное обозначение подшипника.