


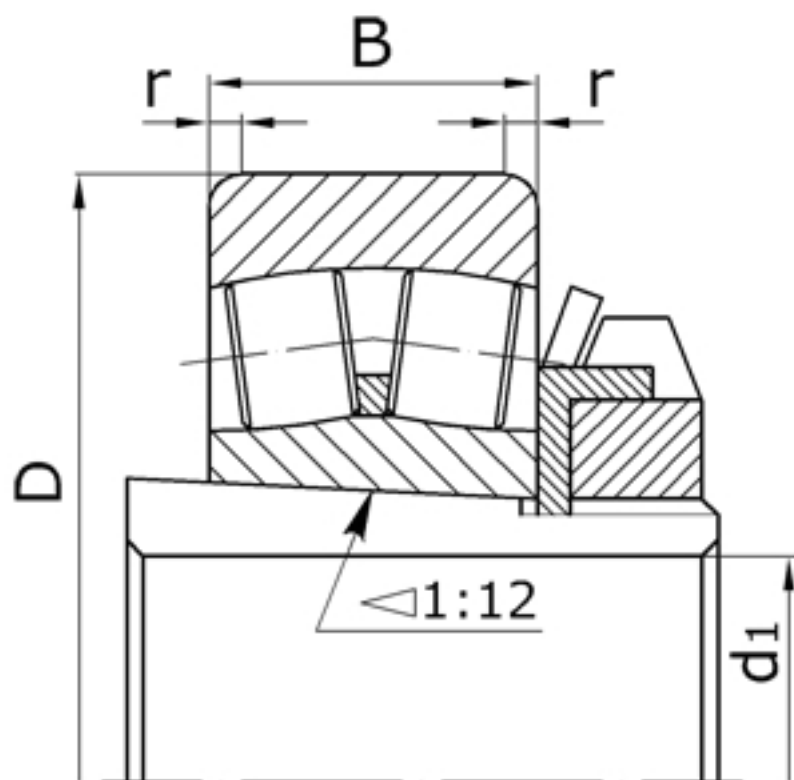

Характеристики подшипника 353616 Параллельные втулки

Номинальный внутренний диаметр втулки

1

80

Наружный диаметр подшипника D

190

мм

Ширина подшипника B

64

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

4,0

мм

В комплект подшипника входит закрепительная втулка Н2318, или Н2318.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое. Конусность внутреннего кольца 1:12.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22318ЕК+Н2318 - международное обозначение подшипника.