


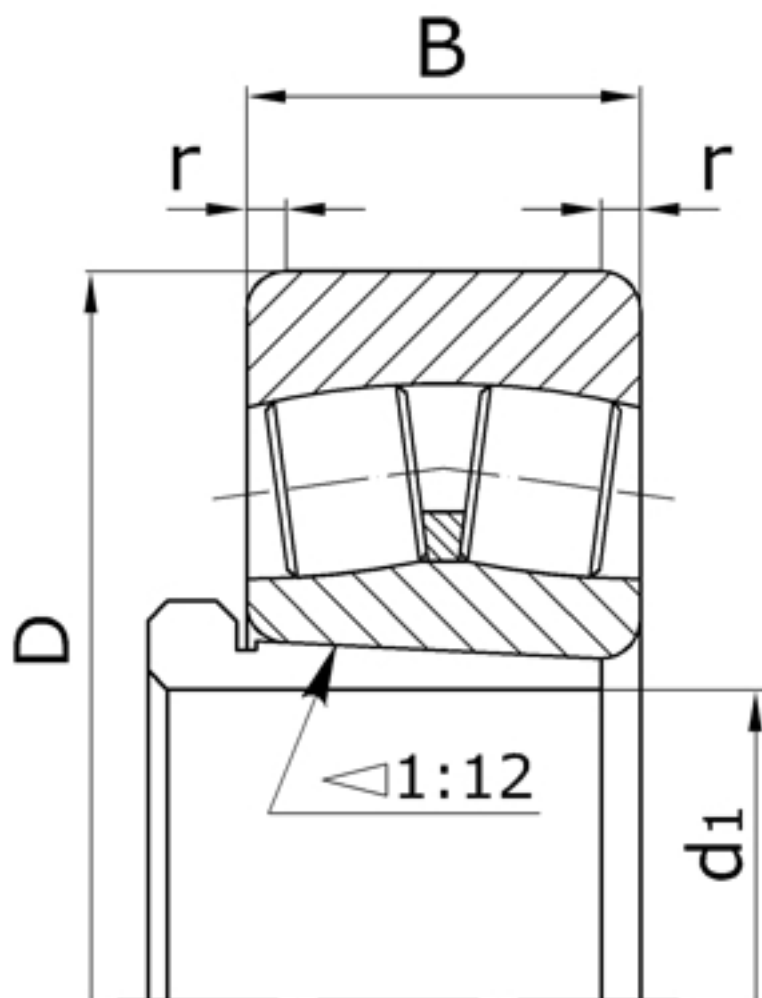

Характеристики подшипника 753638Н Параллельные втулки
Номинальный внутренний диаметр втулки

190

Наружный диаметр подшипника D

420

мм

Ширина подшипника B

138

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

6,0

мм

В комплект подшипника входит втулка АН2340.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22340ССК/W33+АН2340 - международное обозначение подшипника.