


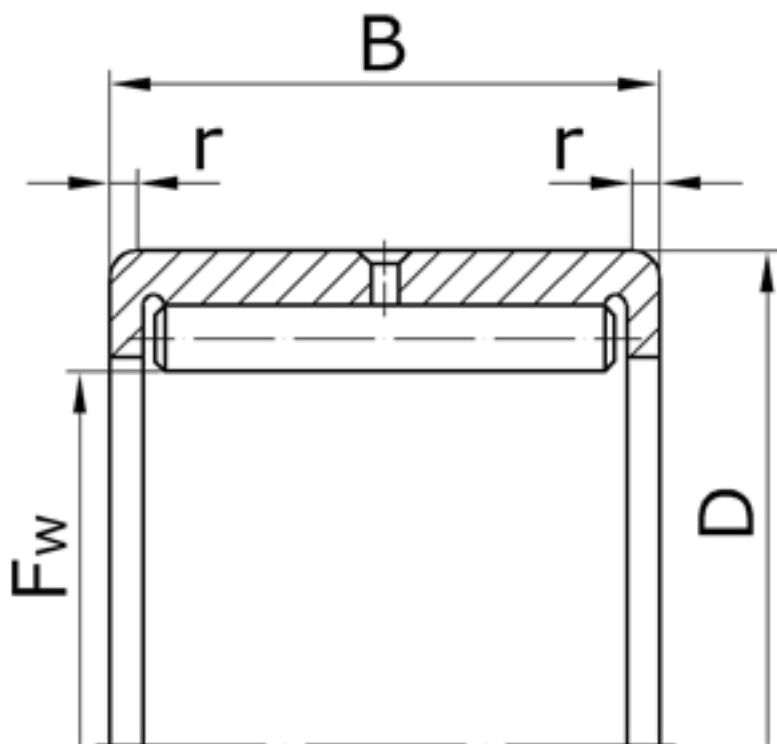

Характеристики подшипника 4024930 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 175

Наружный диаметр подшипника D 210 мм

Ширина подшипника B 60 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,0 мм

Масса подшипника m 4,500 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.