


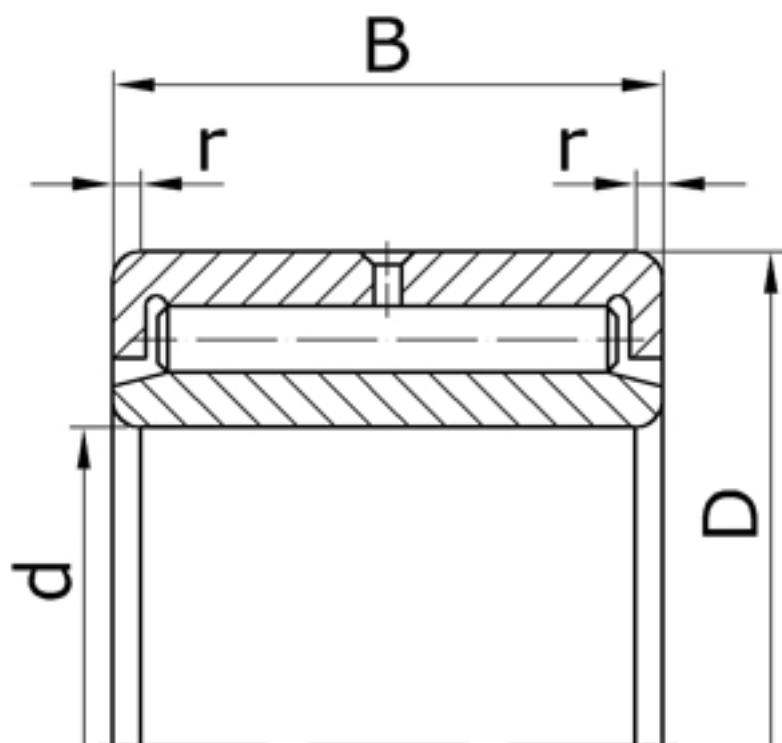

Характеристики подшипника 4074106 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,311	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.