


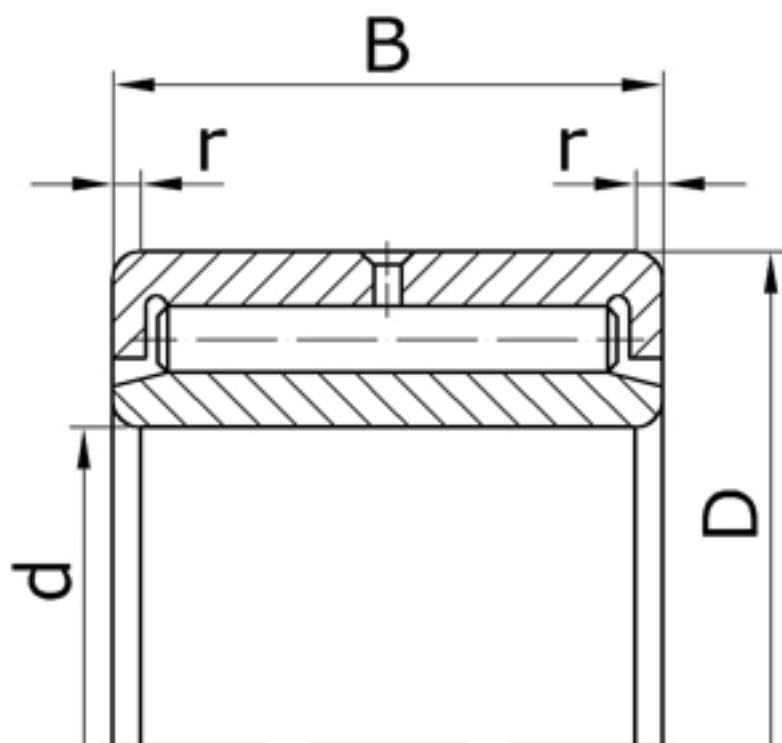

Характеристики подшипника 4074860 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	380	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	25,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.