


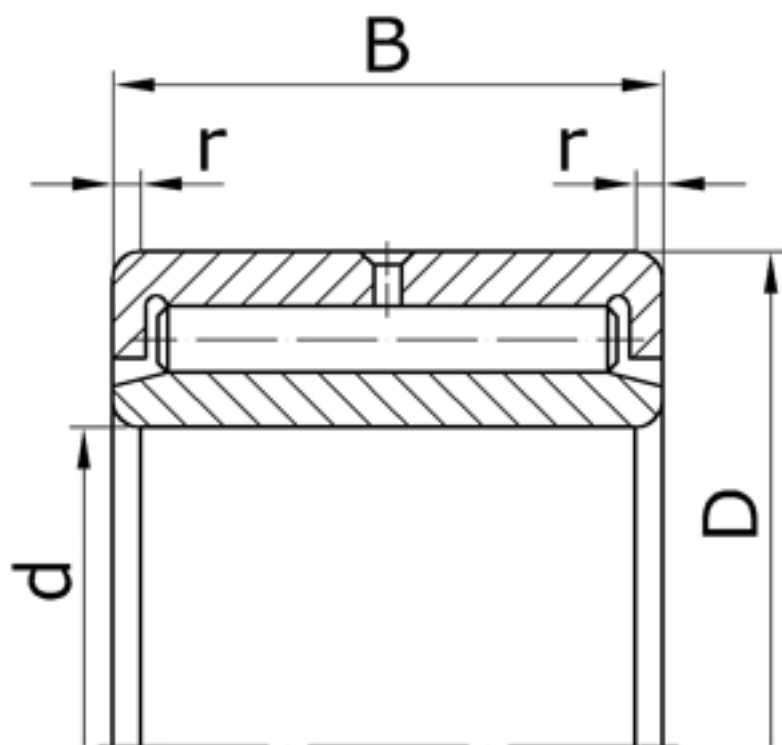

Характеристики подшипника 4074902 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	28	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,037	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.