


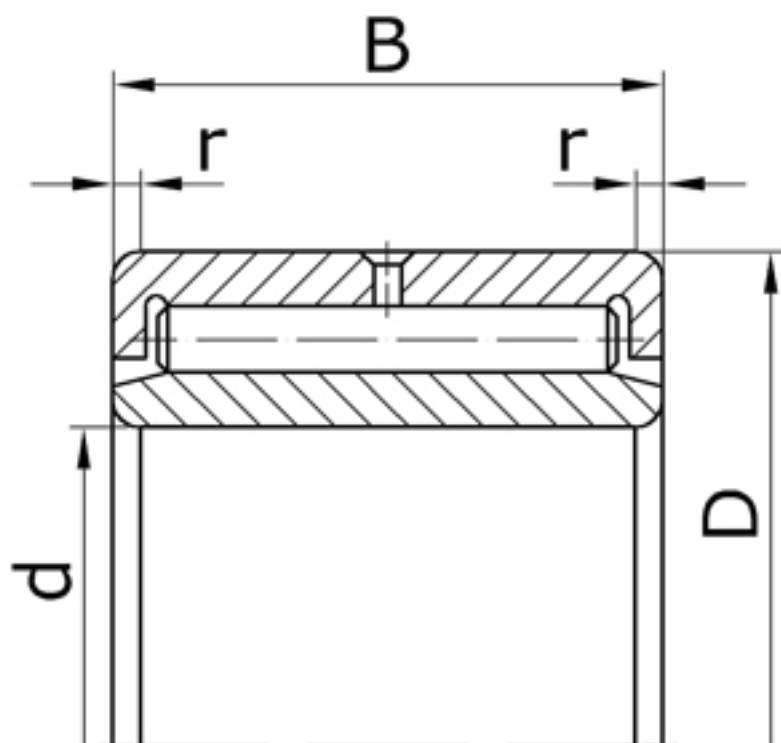

Характеристики подшипника 4074924 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	165	мм
Ширина подшипника B	45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	3,350	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.