


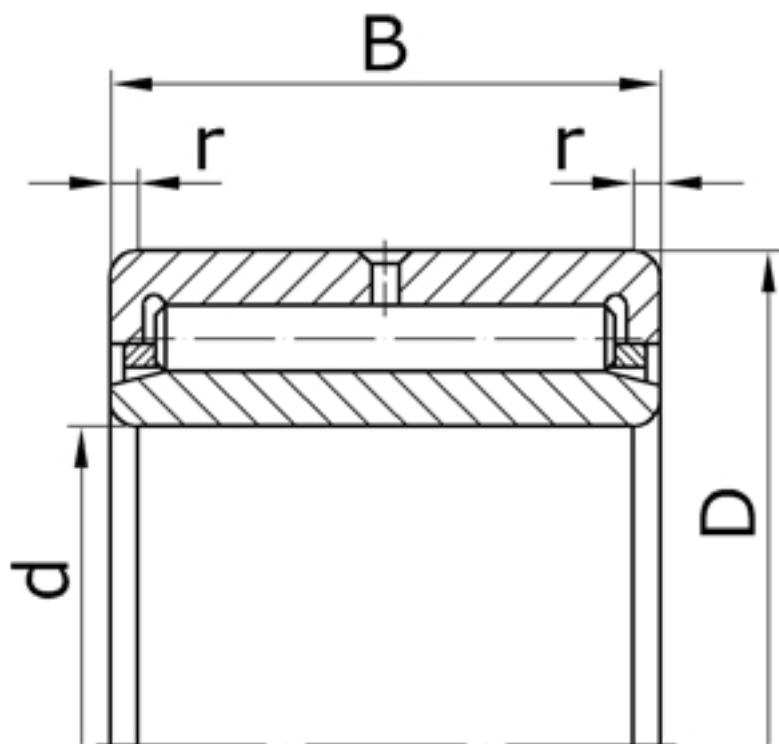

Характеристики подшипника 4244922 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	2,490	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.