


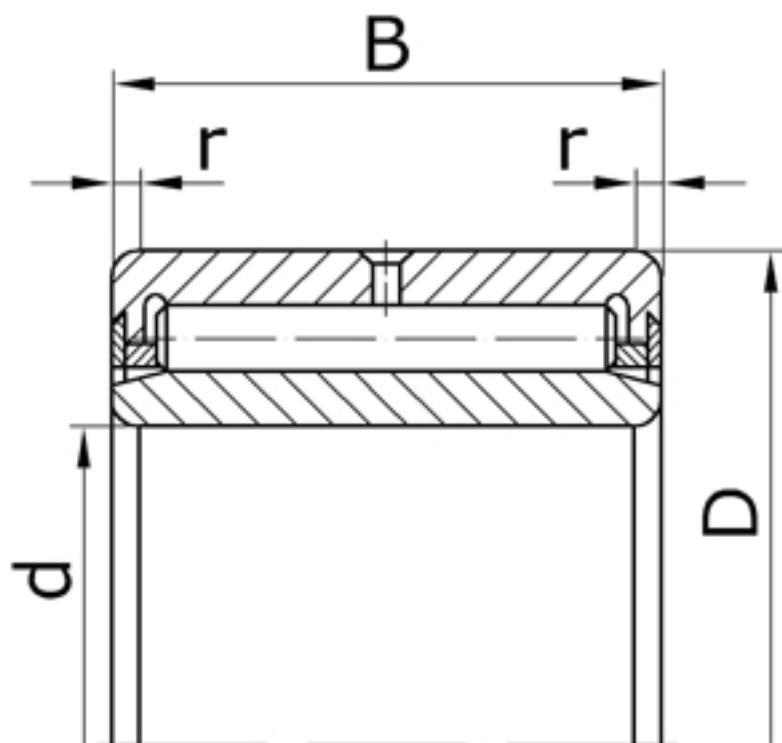

Характеристики подшипника 4344108 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	68	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,495	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.