


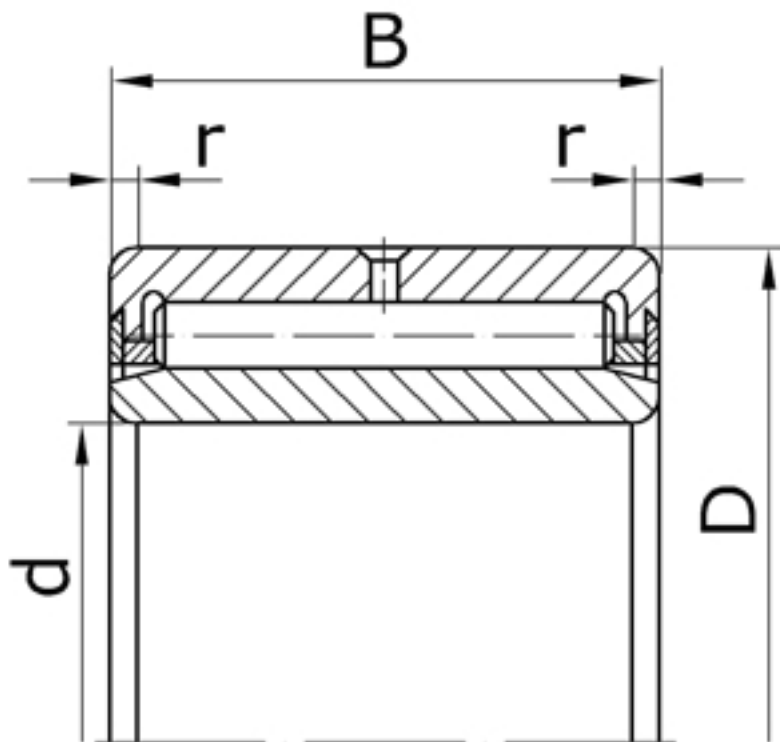

Характеристики подшипника 4344826 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	165	мм
Ширина подшипника B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	1,940	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.