


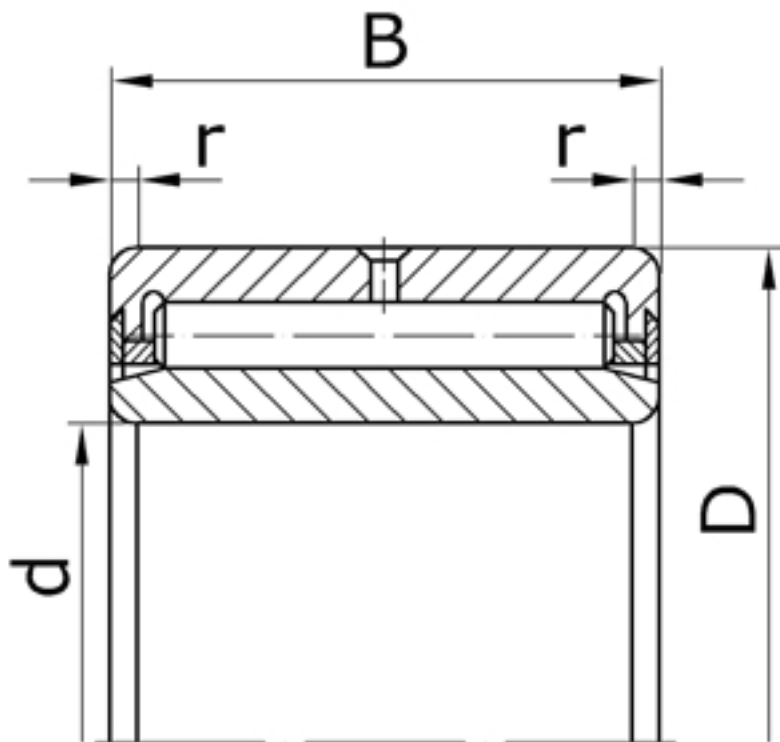

Характеристики подшипника 4344872 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	360	мм
Наружный диаметр подшипника D	440	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	29,40	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.