


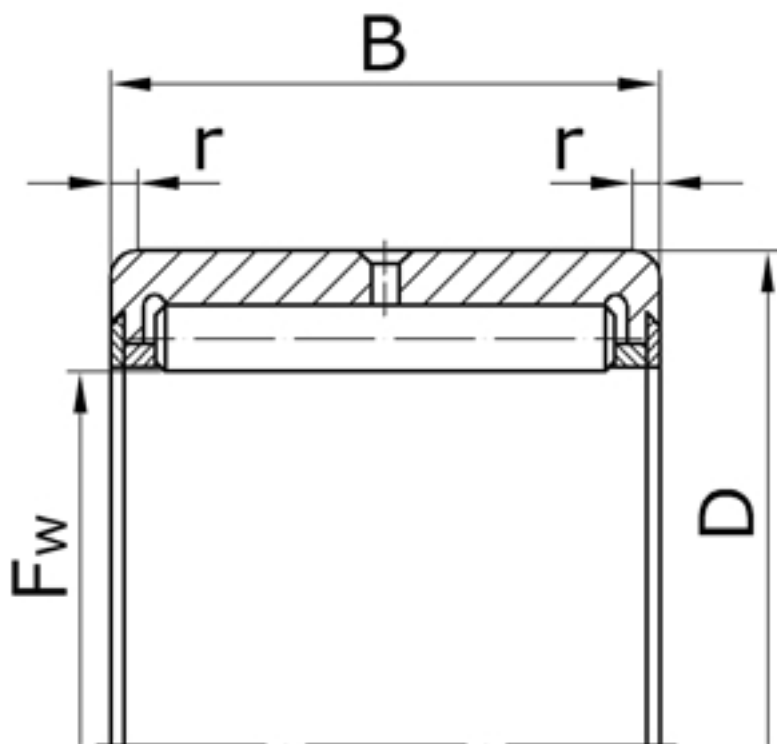

Характеристики подшипника 4354820 Параллельные валы

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 110

Наружный диаметр подшипника D 125 мм

Ширина подшипника B 25 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,5 мм

Масса подшипника m 0,510 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4657.