


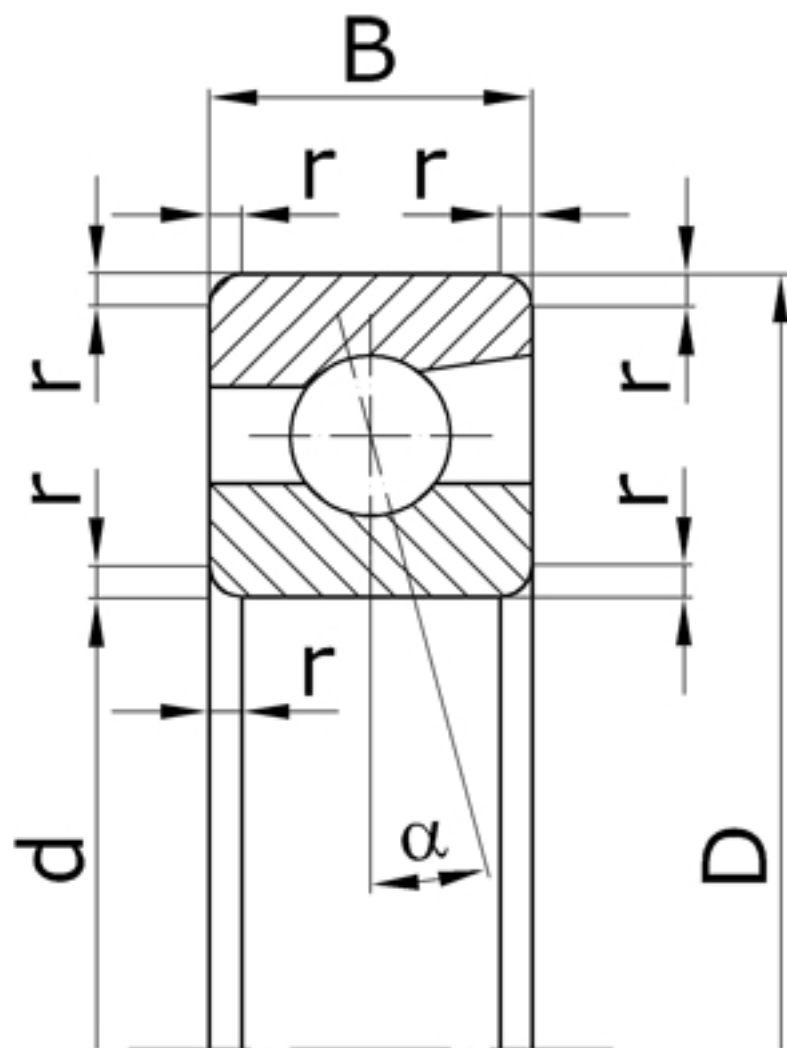

Характеристики подшипника 36200 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	30	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,030	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.