


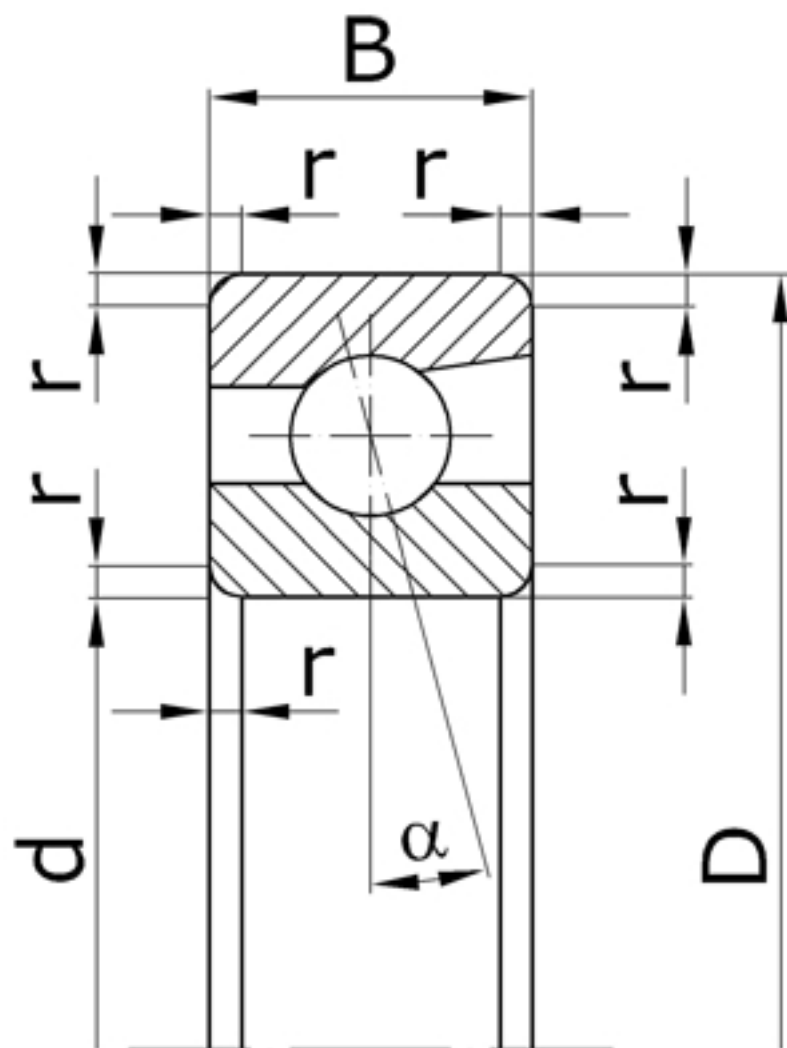

Характеристики подшипника 36202 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 15    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 35    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 11    | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,0   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 3830 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 8150  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,050 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.