


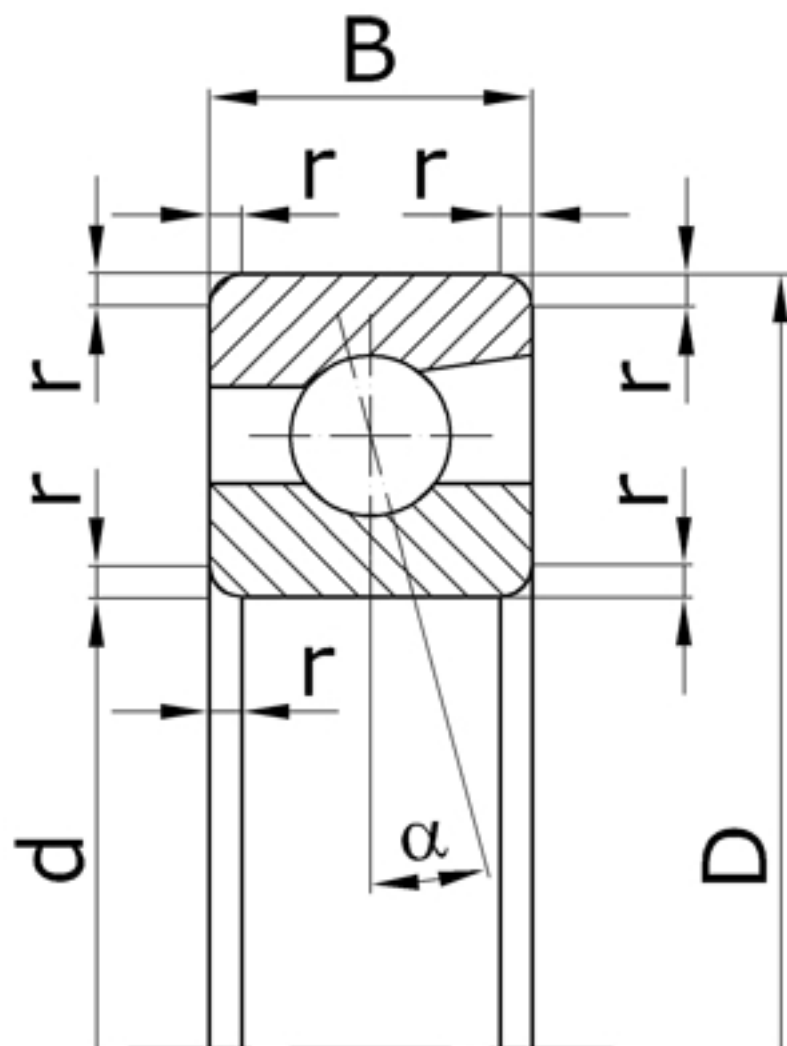

Характеристики подшипника 36203 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	40	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6120
Динамическая грузоподъемность C	12000	Н
Масса подшипника m	0,070	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.