


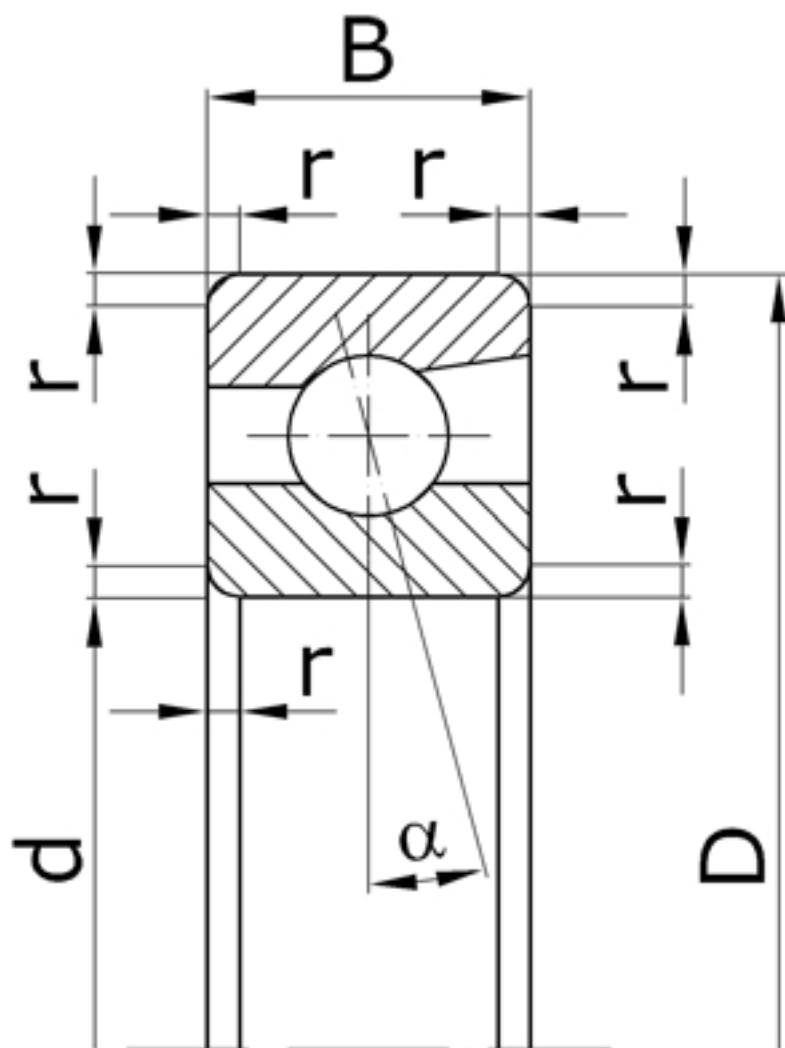

Характеристики подшипника 36104К6 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	5320
Динамическая грузоподъемность C	10600	Н
Масса подшипника m	0,070	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.