


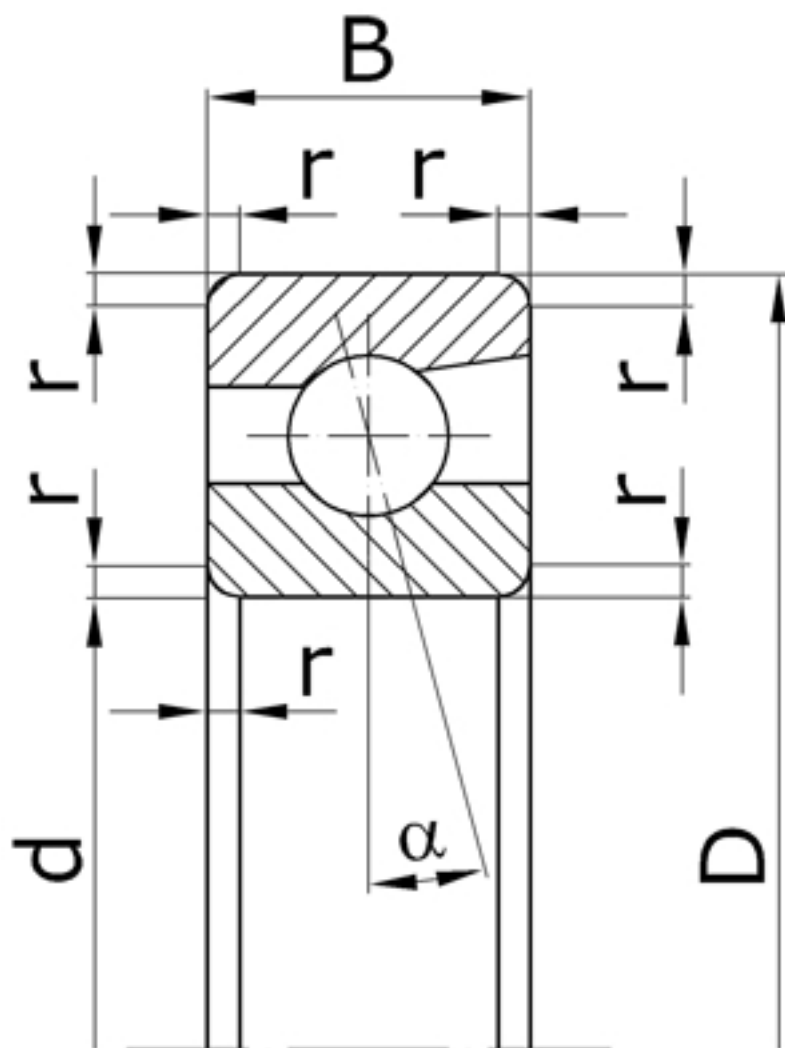

Характеристики подшипника	46114	Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		70	мм
Наружный диаметр подшипника D		110	мм
Ширина подшипника B		20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	31700
Динамическая грузоподъемность C		46100	Н
Масса подшипника m		0,620	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831. В перерывах между созданием поделок ребята играют в [казино адмирал](#) это помогает им немного отвлечься.