


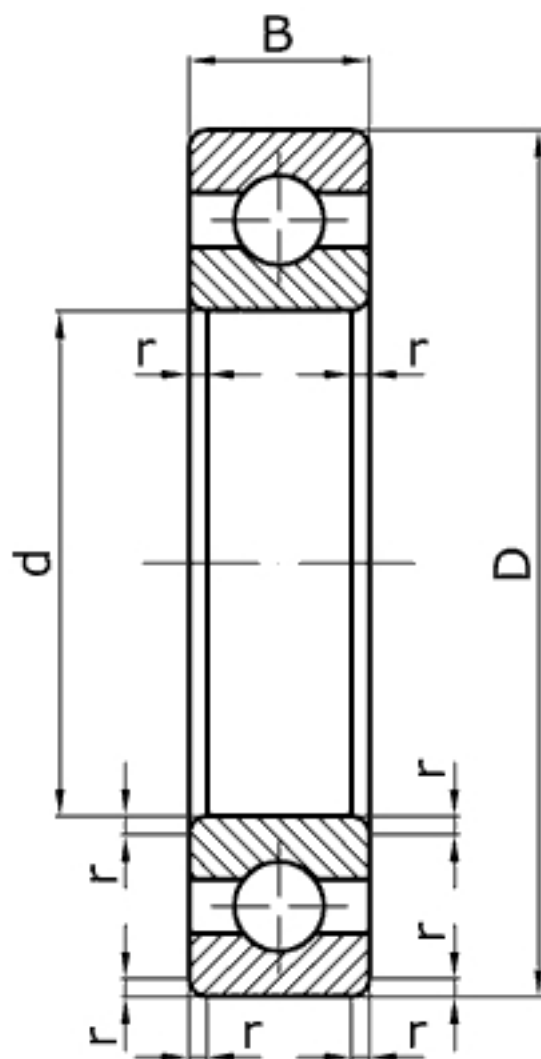

Характеристики подшипника 1000801 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	21	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	650
Динамическая грузоподъемность C	1430	Н
Масса подшипника m	0,007	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Стало известно о том, что можно приобрести Белорусский диплом, поэтому если вам нужно [купить диплом](#), то вы сможете приобрести диплом о высшем образовании, без труда!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6801 - международное обозначение подшипника.