


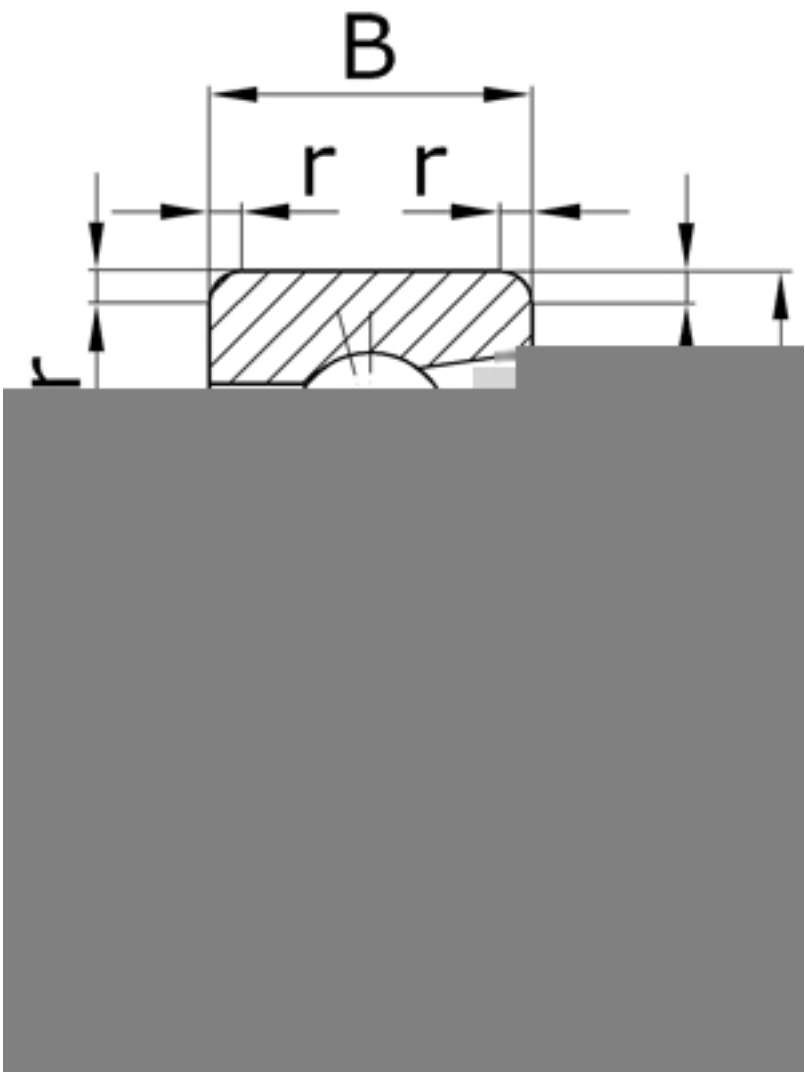

Характеристики подшипника 46226		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм		
Наружный диаметр подшипника D		230	мм		
Ширина подшипника B		40	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	153000		
Динамическая грузоподъемность C		193000	Н		
Масса подшипника m		6,200	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.