


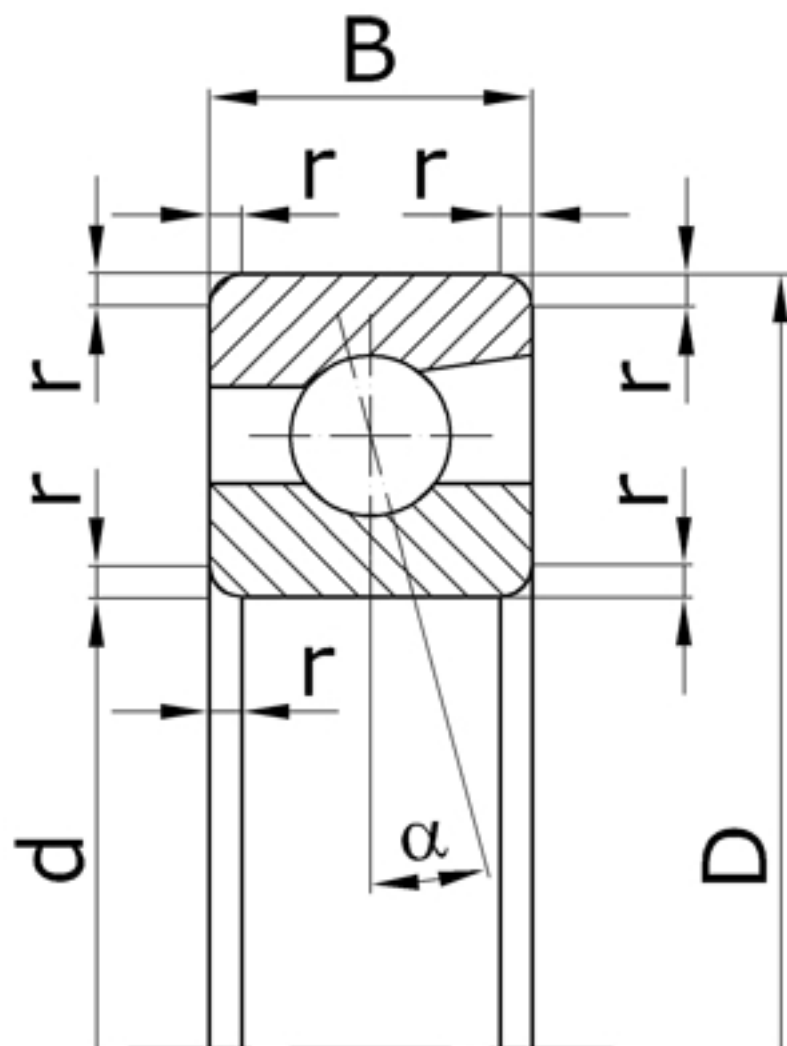

Характеристики подшипника 46226		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130		мм	
Наружный диаметр подшипника D		230		мм	
Ширина подшипника B		40		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀				153000	
Динамическая грузоподъемность C		193000		Н	
Масса подшипника m		6,200		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.