


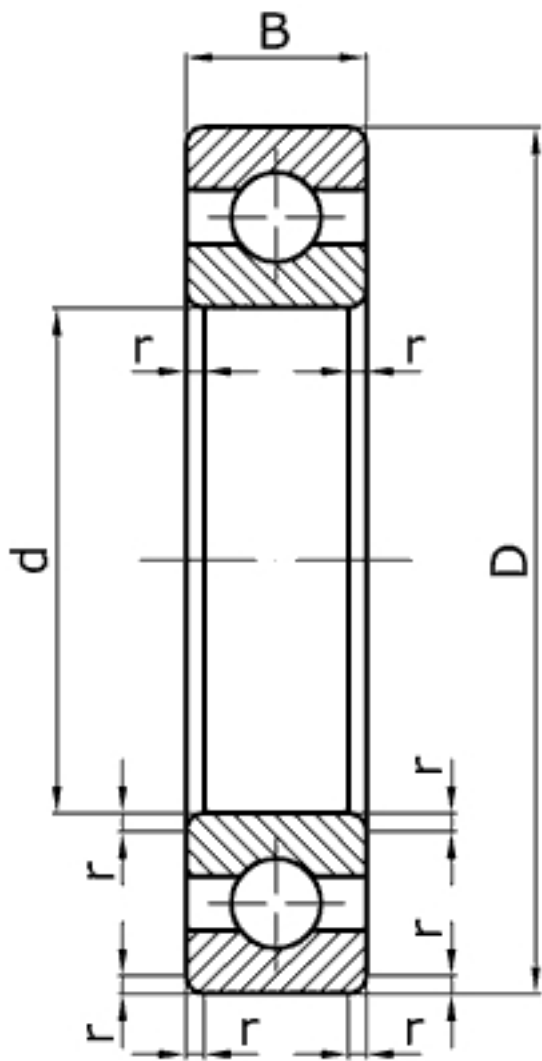

Характеристики подшипника 1000807		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	35	мм
Наружный диаметр подшипника	D	47	мм
Ширина подшипника	B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	3000
Динамическая грузоподъемность	C	4030	Н
Масса подшипника	m	0,031	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6807 - международное обозначение подшипника.