


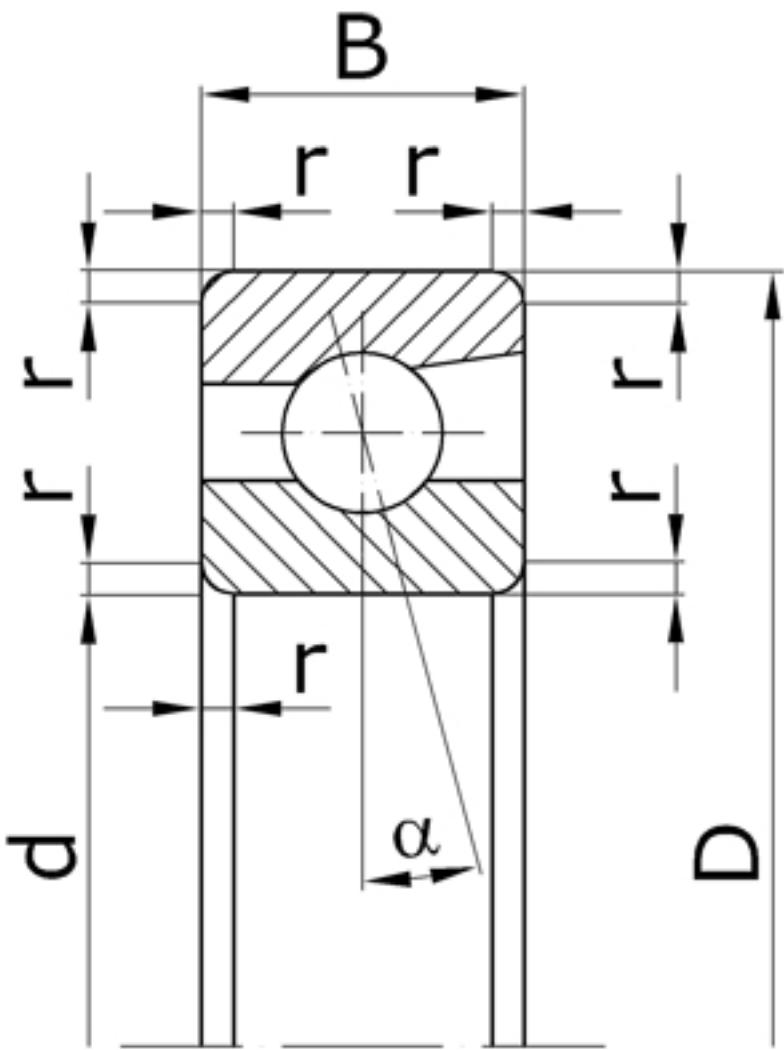

Характеристики подшипника 1046900		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		10		мм
Наружный диаметр подшипника D		22		мм
Ширина подшипника	B	6		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		1370
Динамическая грузоподъемность C		2450		Н
Масса подшипника	m	0,010		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.