


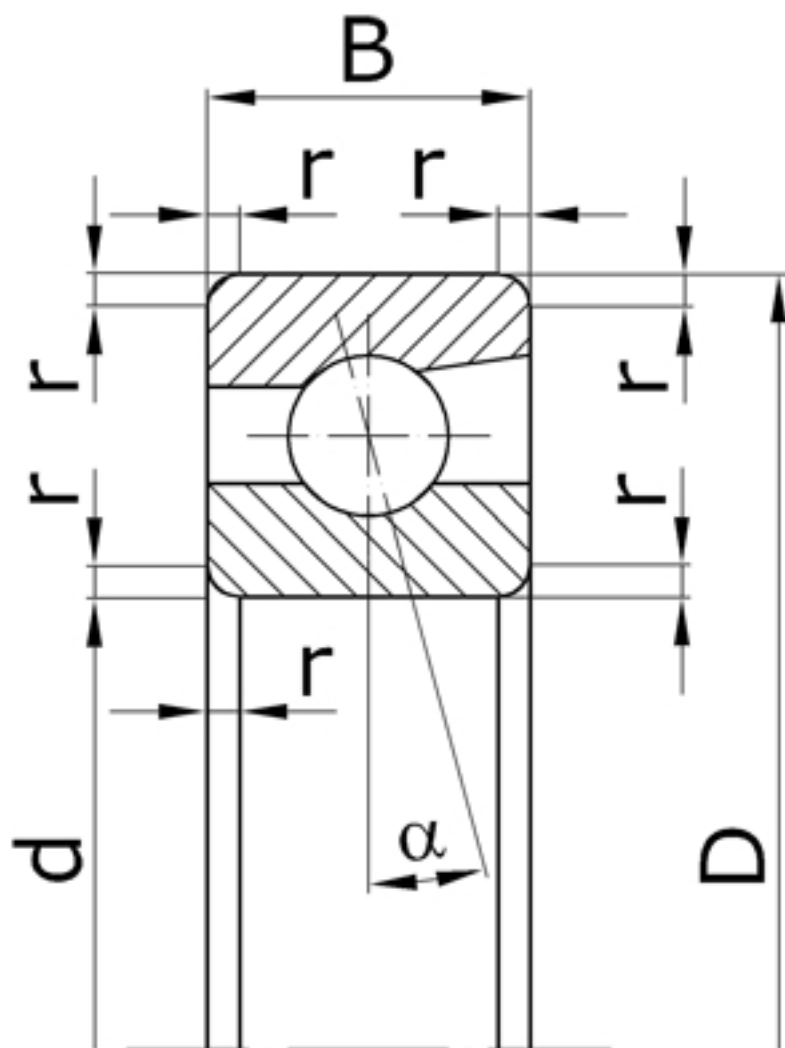

Характеристики подшипника 1046938		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		190		мм
Наружный диаметр подшипника D		260		мм
Ширина подшипника B		33		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		150000
Динамическая грузоподъемность C		122000		Н
Масса подшипника m		4,350		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.