


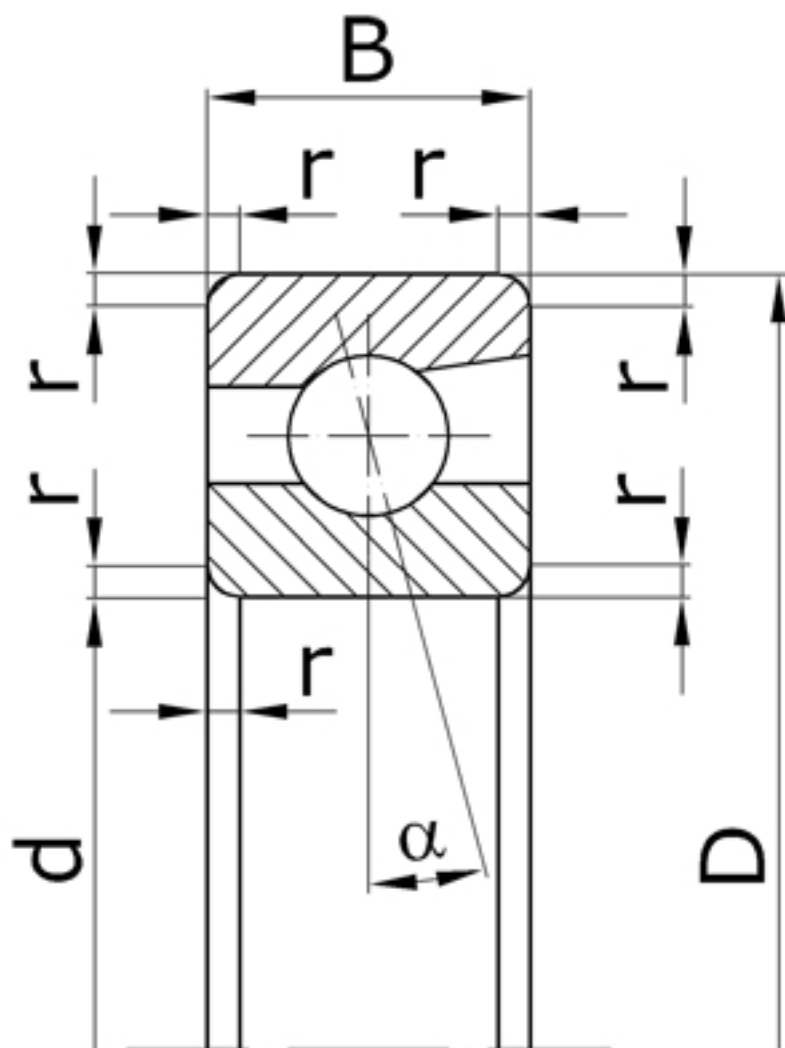

Характеристики подшипника 1046938		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	190	мм
Наружный диаметр подшипника	D	260	мм
Ширина подшипника	B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	150000
Динамическая грузоподъемность	C	122000	Н
Масса подшипника	m	4,350	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.