


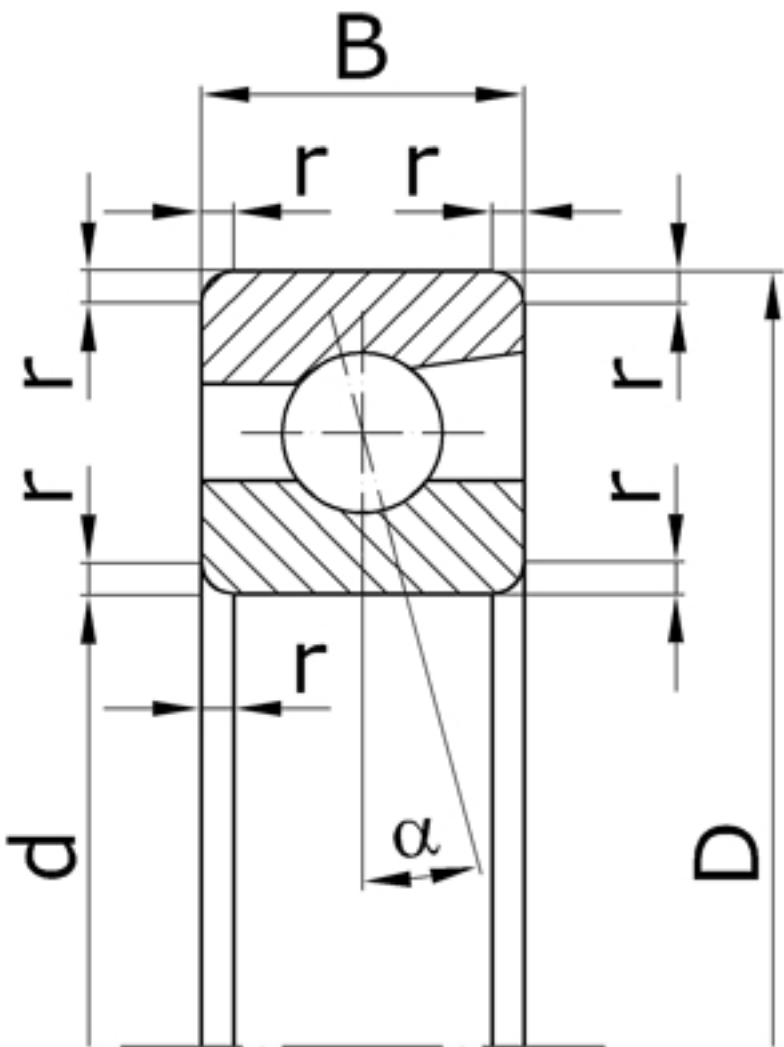

Характеристики подшипника 1046944		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		220		мм
Наружный диаметр подшипника D		300		мм
Ширина подшипника B		38		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		204000
Динамическая грузоподъемность C		160000		Н
Масса подшипника m		6,580		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.