


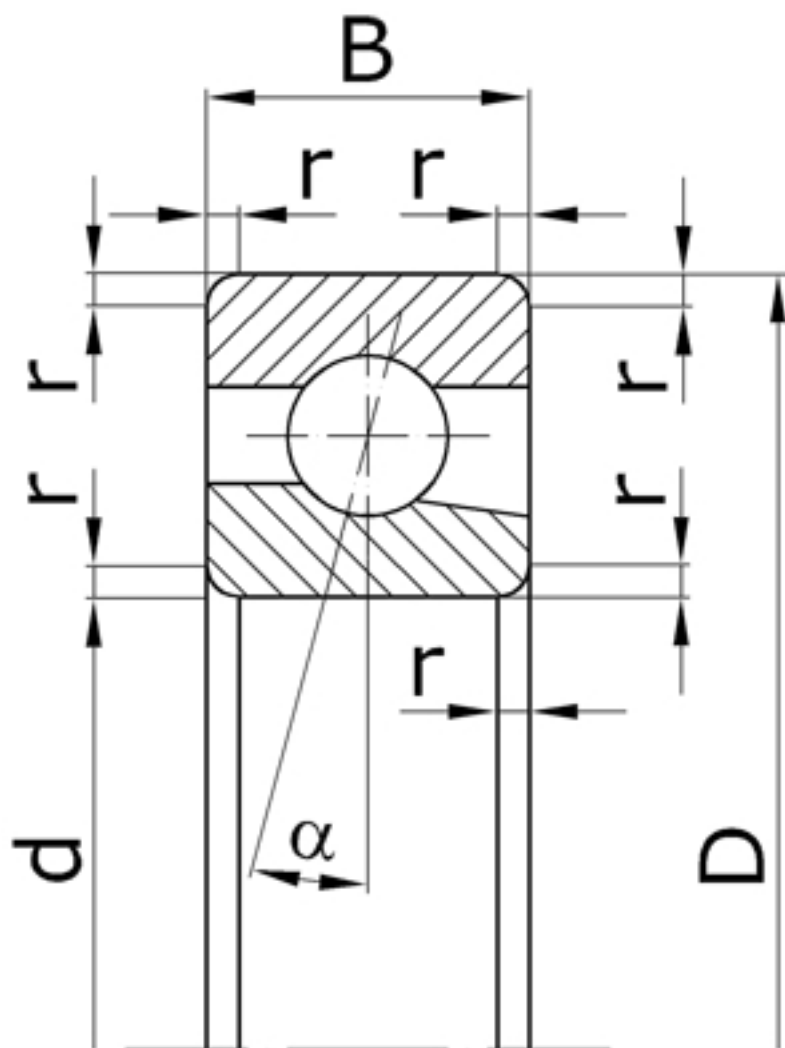

Характеристики подшипника 36115K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	115	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	34500
Динамическая грузоподъемность C	37500	Н
Масса подшипника m	0,655	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.