


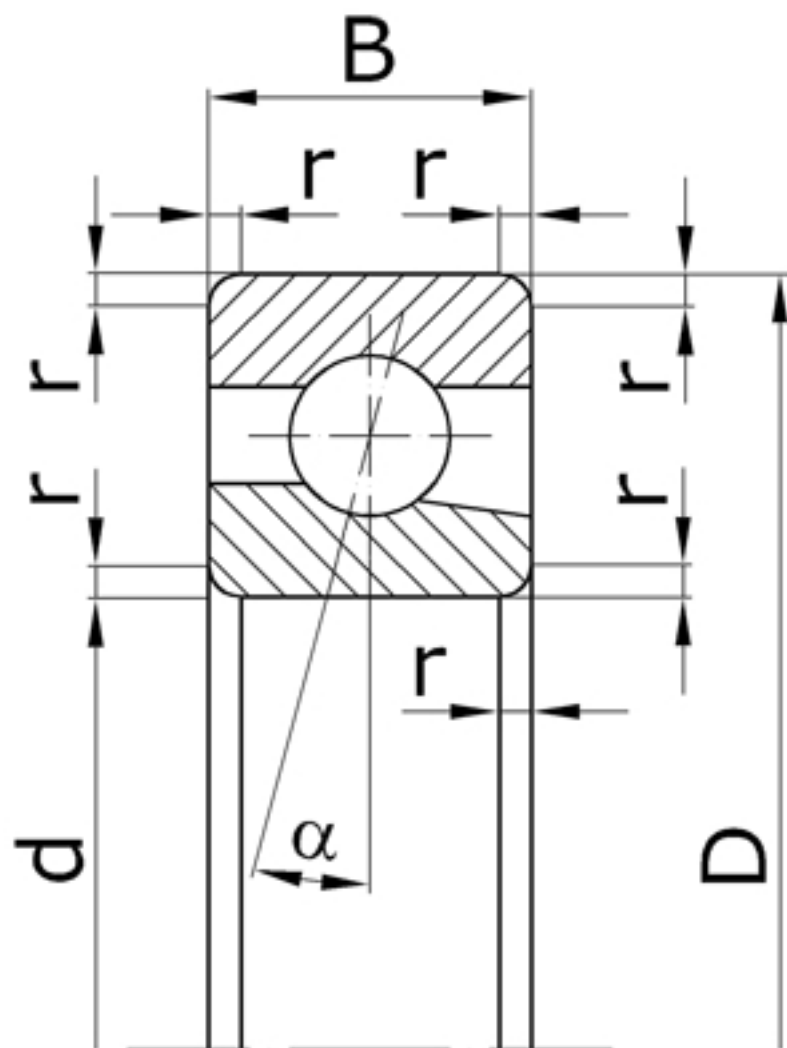

Характеристики подшипника 46240K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	360	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	29,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.