


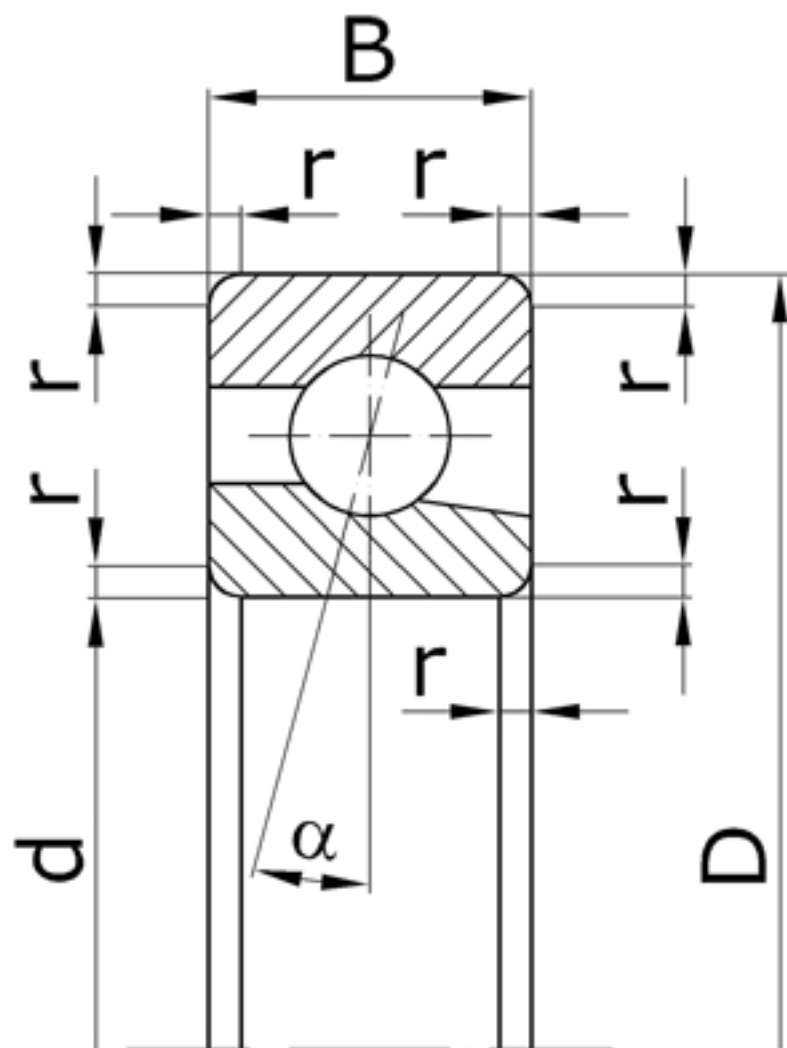

Характеристики подшипника 66334К Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	170	мм
Наружный диаметр подшипника D	360	мм
Ширина подшипника B	72	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	40,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.