


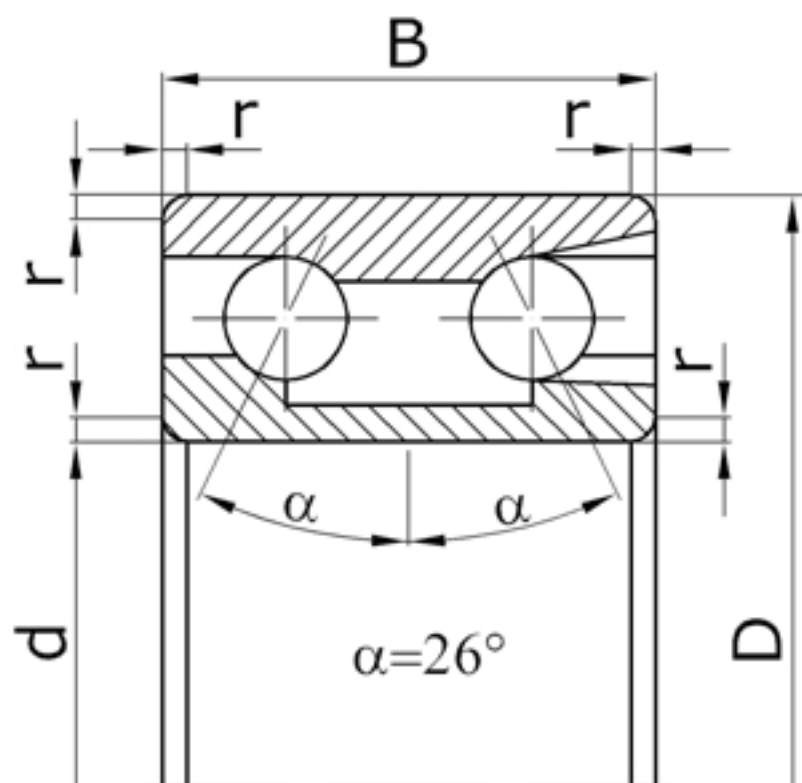

Характеристики подшипника 3056316 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	68,3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	6,93	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
 Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала. Лучшим [казино](#) в 2018 году по

всем сайтам было признано Crystalslot

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.