


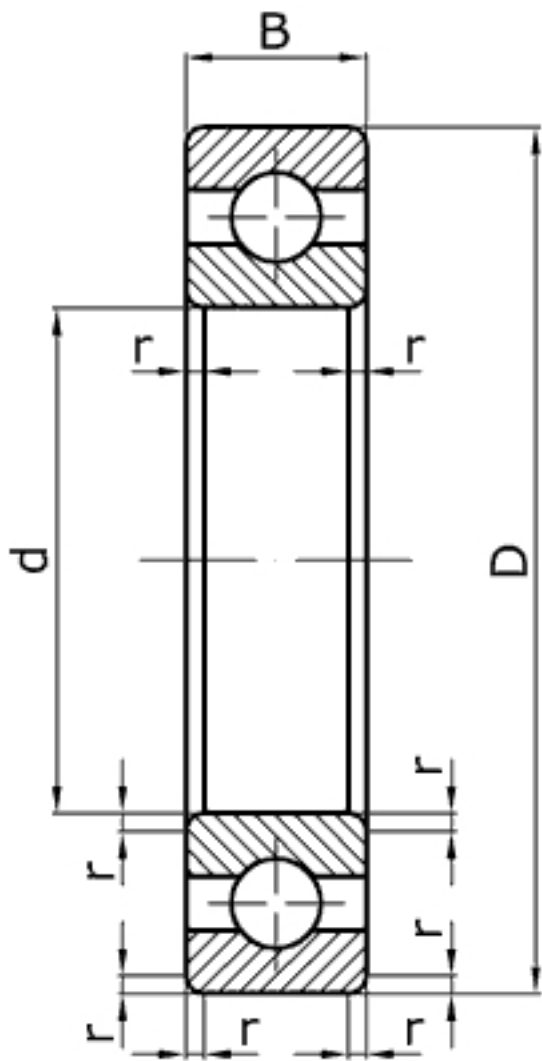

Характеристики подшипника 1000095		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		5	мм
Наружный диаметр подшипника D		13	мм
Ширина подшипника B		4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,4	мм
Статическая грузоподъемность C		0	390
Динамическая грузоподъемность C		1080	Н
Масса подшипника m		0,0025	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

695 - международное обозначение подшипника.