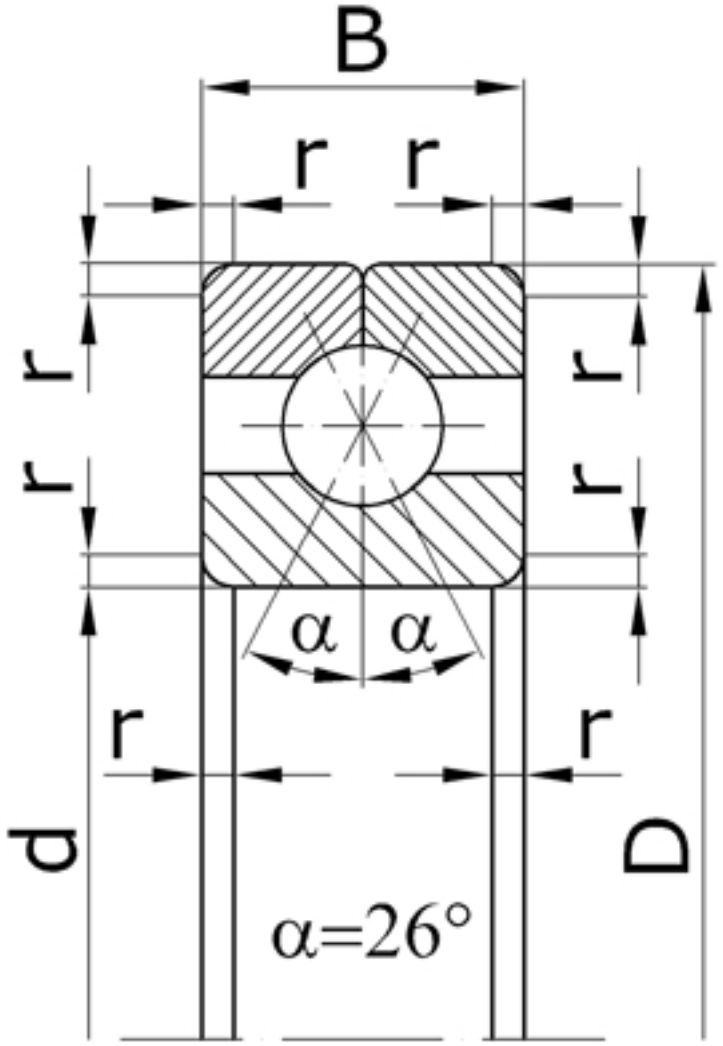

Характеристики подшипника 116324	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	120	мм
Наружный диаметр подшипника	D	260	мм
Ширина подшипника	B	55	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Масса подшипника	m	16,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазар подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.