


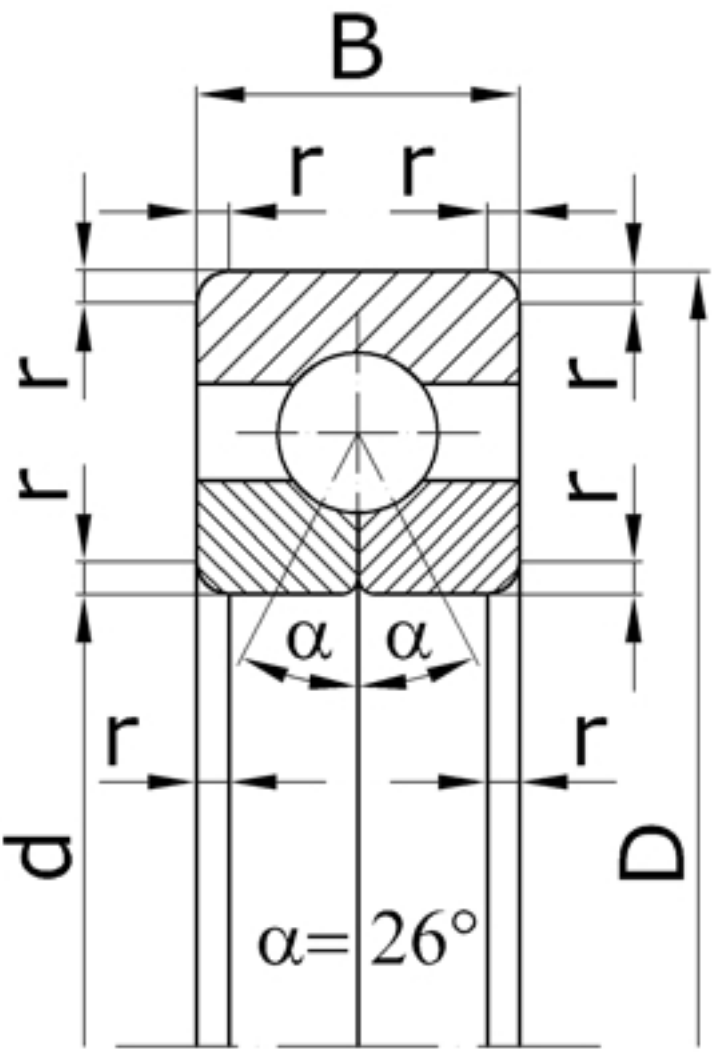

Характеристики подшипника 126100		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		10	мм
Наружный диаметр подшипника D		26	мм
Ширина подшипника B		8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		2180	
Динамическая грузоподъемность C		4950	Н
Масса подшипника m		0,025	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.