


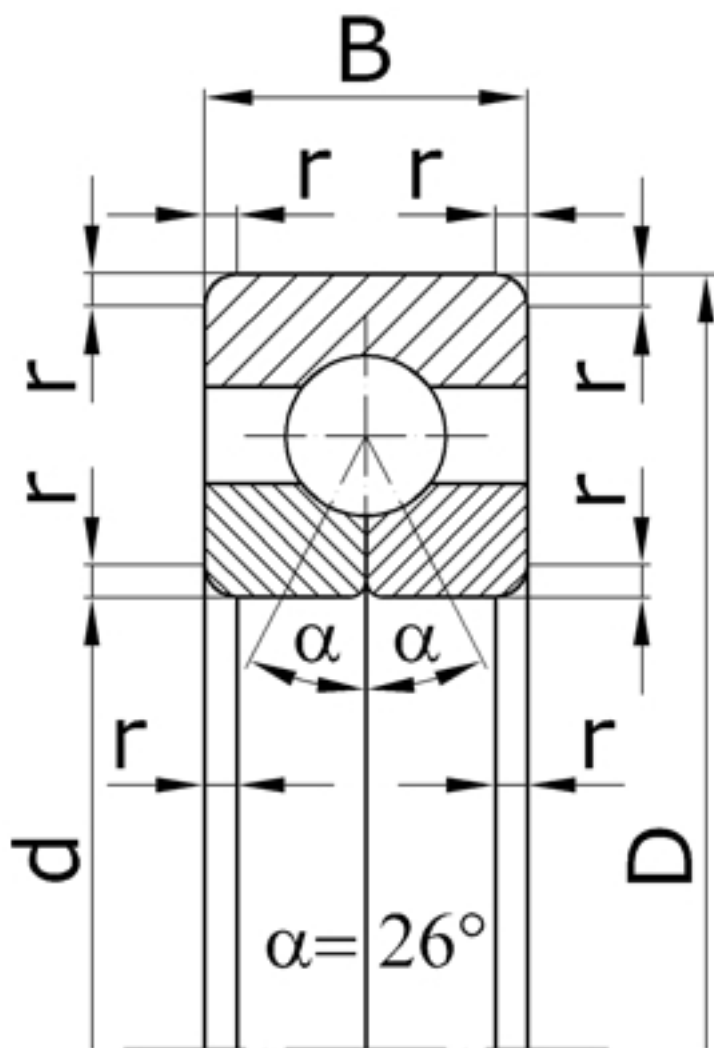

Характеристики подшипника 126224 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	150000
Динамическая грузоподъемность C	188000	Н
Масса подшипника m	6,94	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Данный материал предоставлен сайтом бесплатных игровых автоматов igrovue-avtomatu.top .
Играй только в лучшие слоты без регистрации и смс.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.