


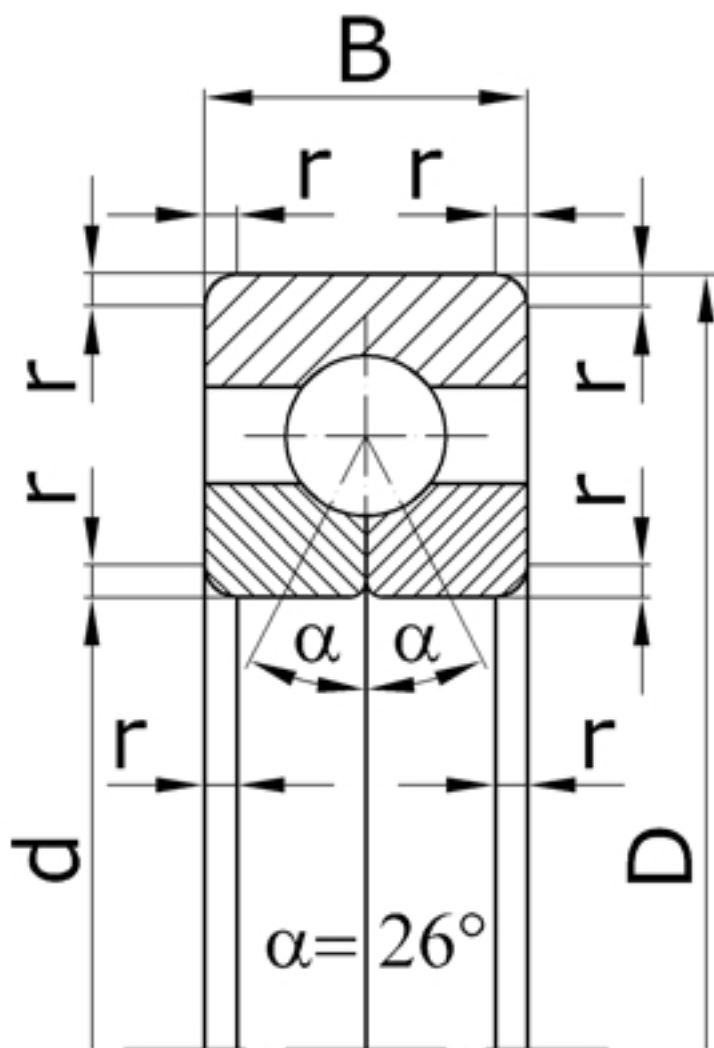

Характеристики подшипника 1126930 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	3,20	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.