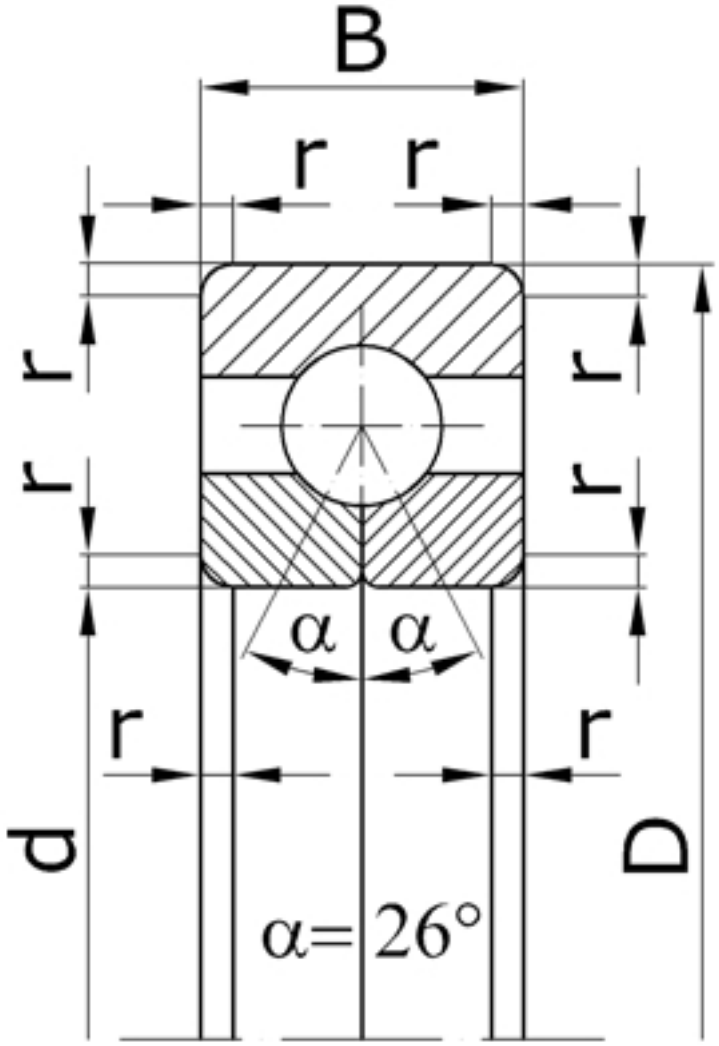

Характеристики подшипника 1126940	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		200	мм
Наружный диаметр подшипника	D		280	мм
Ширина подшипника	B		38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	163000	
Динамическая грузоподъемность	C		172000	Н
Масса подшипника	m		6,85	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. alloescort

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.