


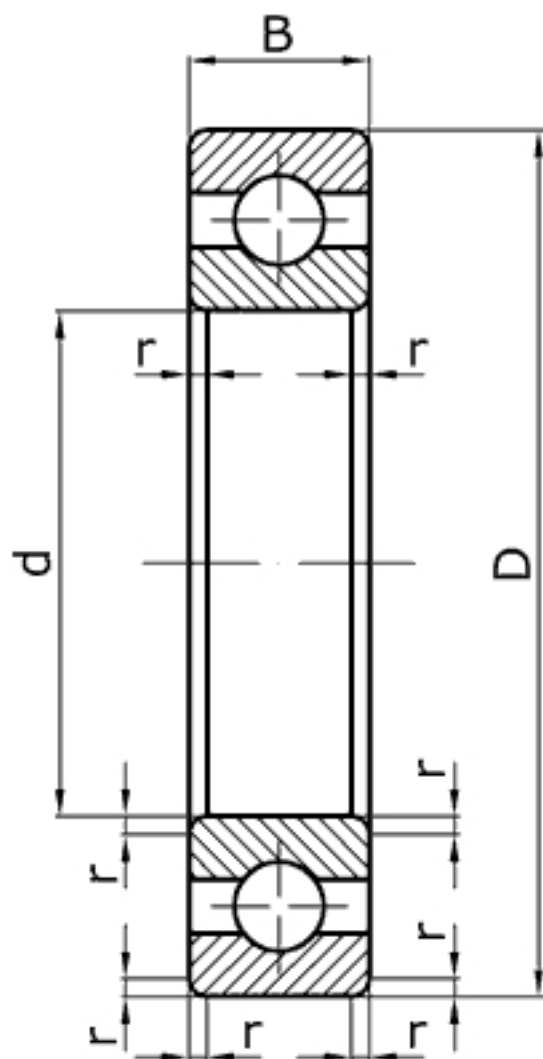

Характеристики подшипника 1000907 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	5650
Динамическая грузоподъемность C	10400	Н
Масса подшипника m	0,086	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6907 - международное обозначение подшипника.