


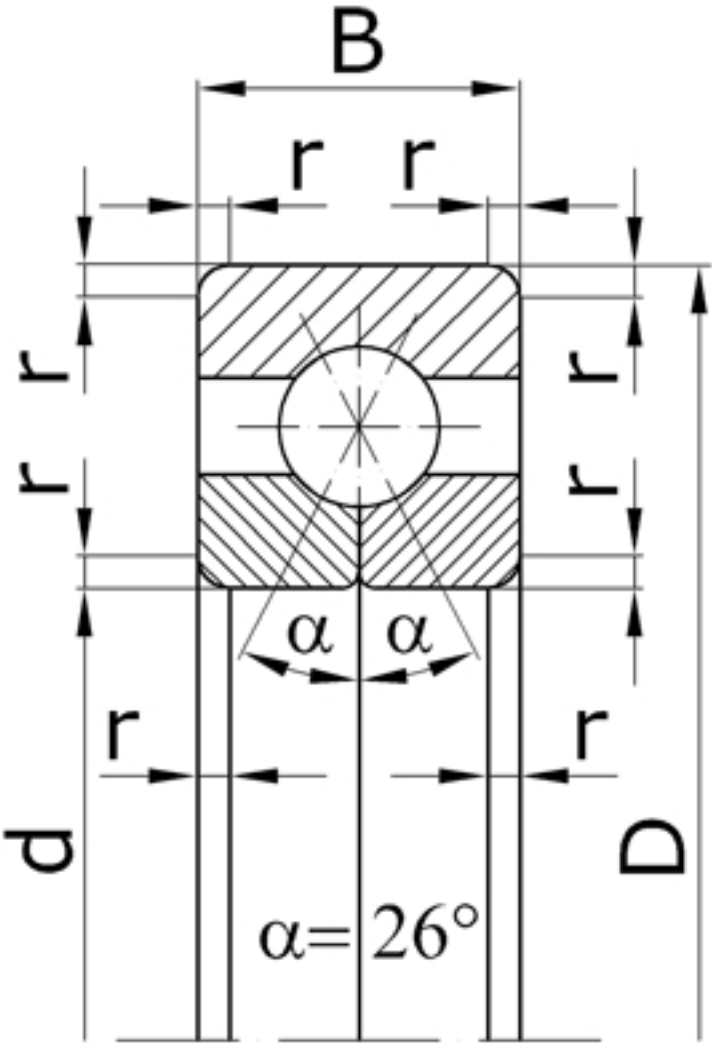

Характеристики подшипника 176126		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130		мм	
Наружный диаметр подшипника D		200		мм	
Ширина подшипника B		33		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		103000	
Динамическая грузоподъемность C		127000		Н	
Масса подшипника m		3,500		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.