


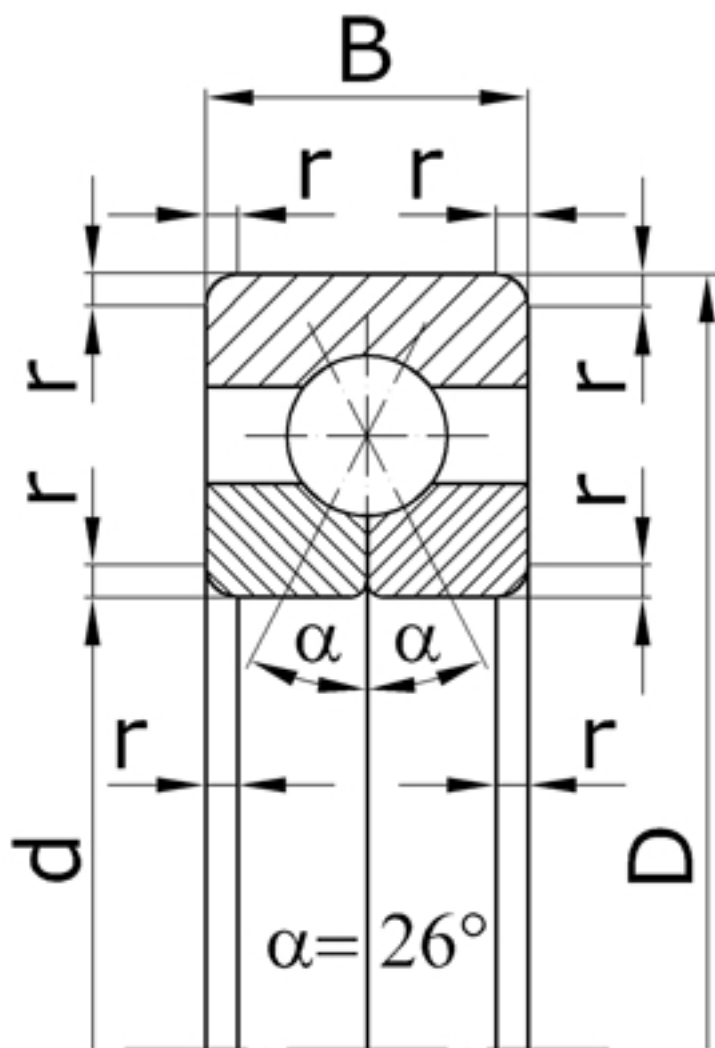

Характеристики подшипника 176144 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	56	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	320000
Динамическая грузоподъемность C	306000	Н
Масса подшипника m	20,20	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.