


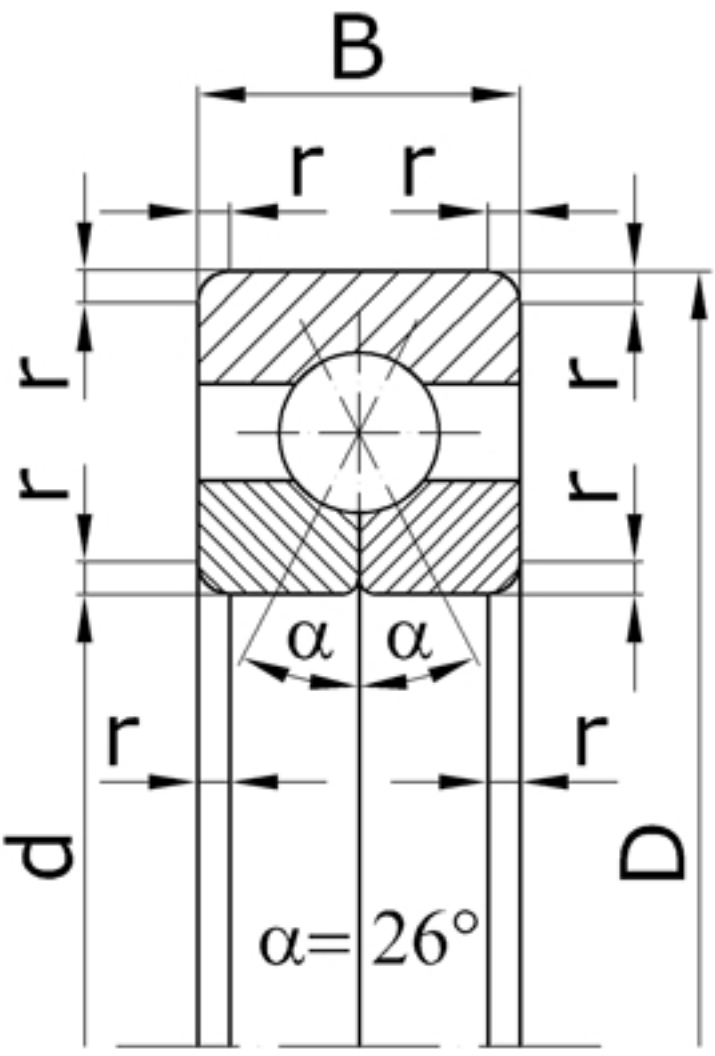

Характеристики подшипника 176244		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		220	мм
Наружный диаметр подшипника D		400	мм
Ширина подшипника	B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	348000
Динамическая грузоподъемность C		330000	Н
Масса подшипника	m	40,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.