


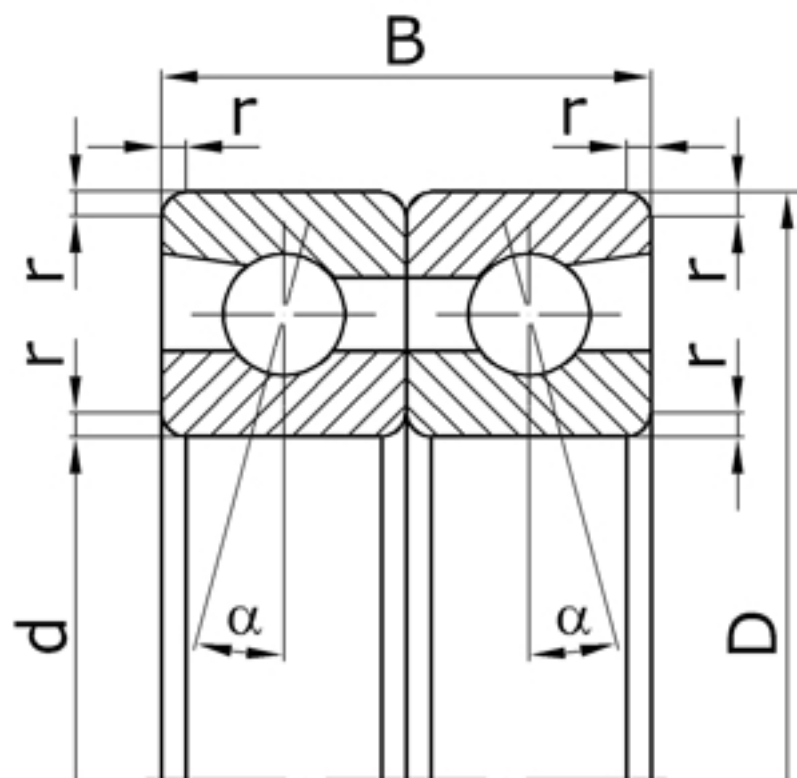

Характеристики подшипника 266322 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	21,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает

более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX. [пор
но видео](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.