


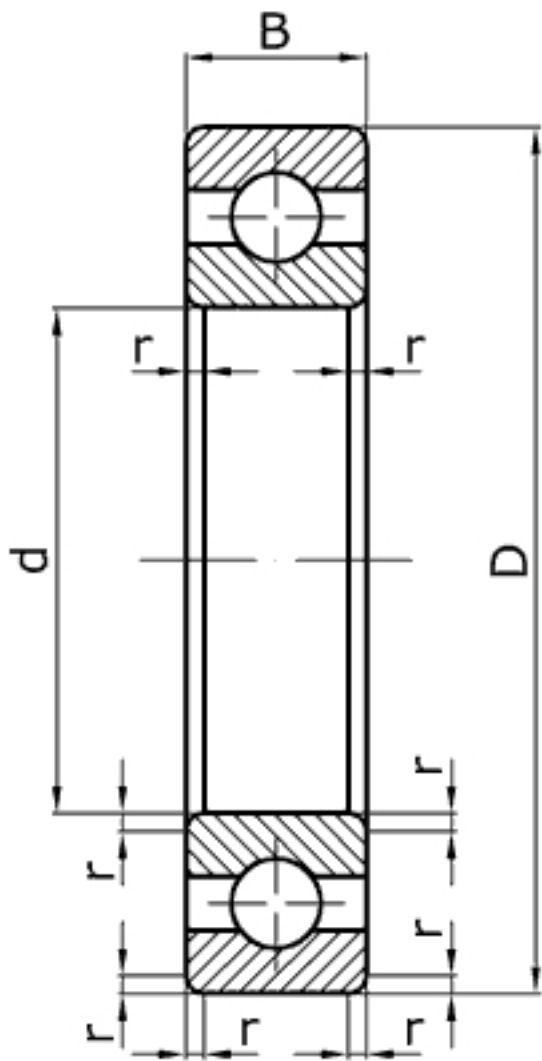

Характеристики подшипника 7000102		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		15	мм
Наружный диаметр подшипника D		32	мм
Ширина подшипника B		8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	2500
Динамическая грузоподъемность C		5590	Н
Масса подшипника m		0,027	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

16002 - международное обозначение подшипника.