


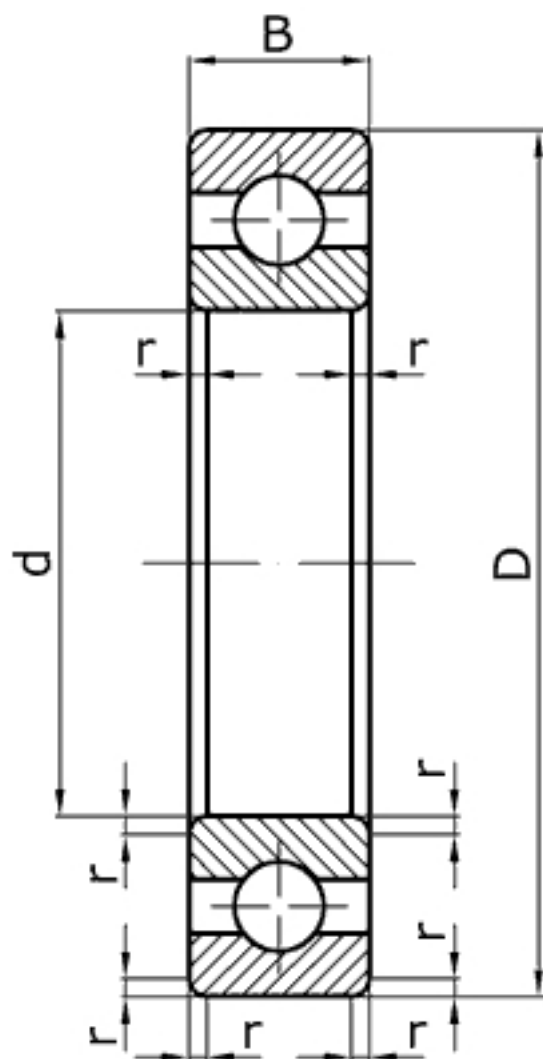

Характеристики подшипника 7000114 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	15300
Динамическая грузоподъемность C	22200	Н
Масса подшипника m	0,433	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

16014 - международное обозначение подшипника.