


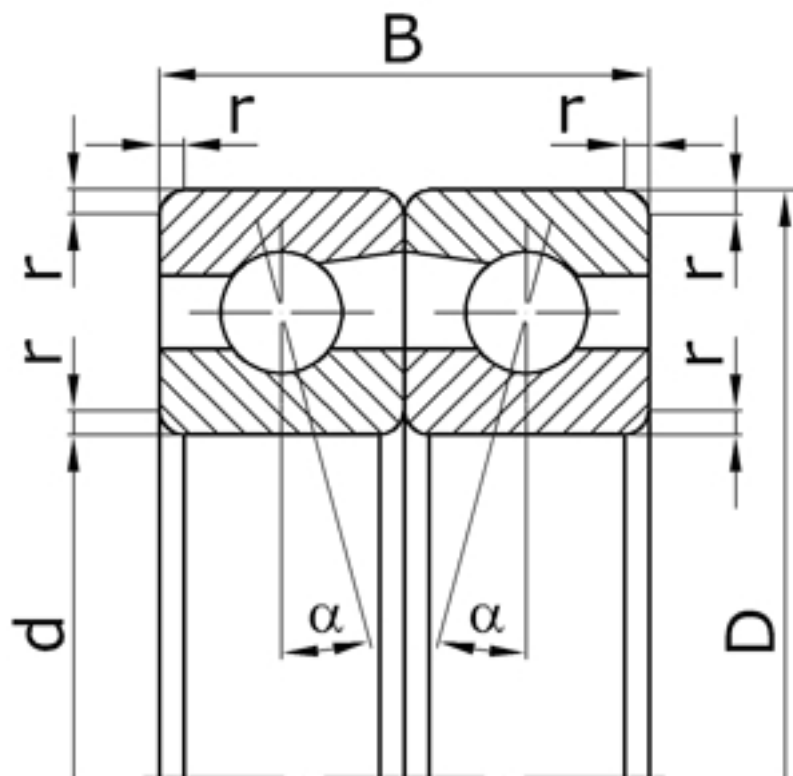

Характеристики подшипника 346320 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	94	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	16,08	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.